

代码

3315352BT

描述

4" Trim Plate, Battery Power Supply, Back-Check Tee, Polished Chrome Finish, 0.35 gpm, Multi-Laminar Spray, Infrared Sensor, Bluetooth Smart Faucet, Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet.

详细信息

- 流量：0.35 加仑/分钟 (1 升/分钟) (0.35 加仑/分钟)
- 出水类型：多层流式 (MLM)
- 传感器类型：红外线式 (IR)
- 安装类型：4" 中置式
- 面板：4"(102mm) (4)
- 电源：电池 (BAT)
- 调温混水阀：三通止回阀 (TEE)
- 表面处理：抛光铬 (CP)
- 恢复出厂设置超时：30 秒
- 出厂设置 GPC：0.175

产品特性

商用级水龙头，符合 ADA 标准，铸造黄铜喷嘴，快速连接配件，一体式水开关，无线设置调整，按需或计量激活，卫生管线冲洗，用水量和电池电量报告，自适应传感器

电气规格

- 电池寿命：3 年，8,000 周期/月
 - 可选的供电方式显著延长了使用寿命
- 自调节范围：0" (0mm)
- 传感器范围：0" (0mm)
- 超时调整设置：30秒

视频


- ▶ Sloan Connect - BASYS & Optima Faucet App
- ▶ 仕龙 Optima 台下水龙头

下载

- [Optima 智能水龙头台下安装说明](#)
- [ETF-660/EBF-665 台下维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)



未列出的其他规格：4" 面板

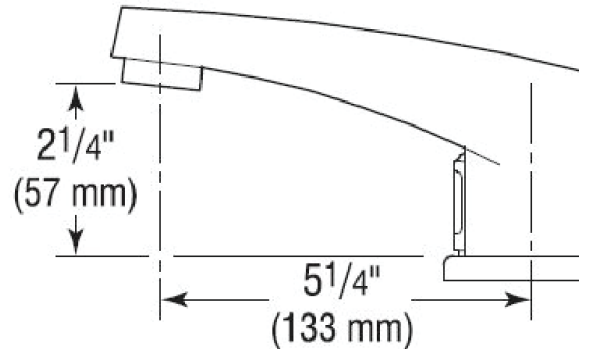**合规与认证**

(ADA 规范、ASME A 112.18.1 规范、CalGreen 规范、CEC 规范、cUPC 认证、cUPC 低铅规范、LEED 材料与资源 HPD 信用分、LEED V4 用水效率信用分、NYC604.4、Proposition 65、满足 LEED 信用分要求、TAS 规范、UPC 认证、UPC 低铅规范)

推荐规格

水龙头应包括黄铜铸件、快速连接配件、开/关电磁阀组件、可拆卸电池盒、灵活的供电系统，并且可以通过苹果或安卓智能手机调整无线设置。

注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

需要 EBF-665 产品的其他规格？[查看包含所有选项的通用规格说明。](#)


[为这款水龙头寻找匹配的皂液器。](#)

[为这款水龙头寻找兼容的水槽。](#)


保修期

3 年


安装示意图

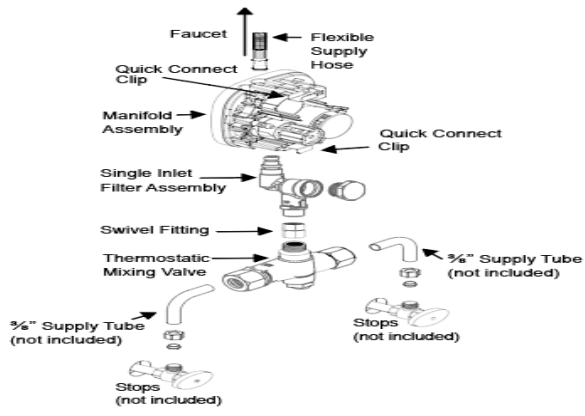

SINGLE INLET FILTER FITTING KIT WITH BELOW DECK THERMOSTATIC MIXING VALVE (BDT)

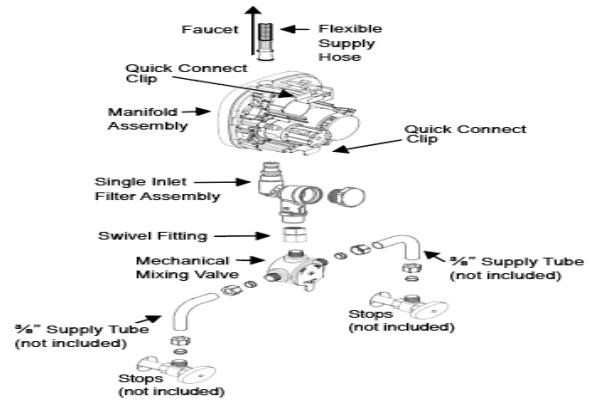

SINGLE INLET FILTER FITTING KIT WITH BELOW DECK MANUAL MIXING VALVE (BDM)

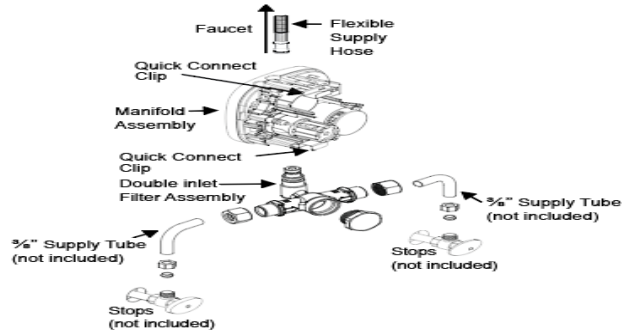

DOUBLE INLET FILTER FITTING