

代码

3335055

描述

固定连线、无变压器、不提供混水阀、抛光铬表面处理、0.5 加仑/分钟、起泡式喷头、红外线传感器、Optima® 固定连线、台面安装中款水龙头

详细信息

- 流量：0.5 加仑/分钟 (2 升/分钟) (0.5 加仑/分钟)
- 出水类型：起泡式 (AER)
- 传感器类型：红外线式 (IR)
- 安装类型：单孔
- 电源：固定连线，无变压器 (HLT)
- 调温混水阀：不提供混水阀
- 表面处理：抛光铬 (CP)
- 恢复出厂设置超时：30 秒
- 出厂设置 GPC：0.25

产品特性

商用级、符合 ADA 标准、电子感应式、铸造黄铜洗手水龙头，具有以下特点：


- 双红外线传感器，带自动设置功能和微处理器
- 自动自适应传感器技术
- 电磁阀
- 供水接头，带柔性高压软管和滤网
- 6 直流电压插头式适配器 (无适配器/变压器 (-LT) 水龙头必须单独订购)
- 包括适当的安装硬件
- IQ-Click 功能允许激活连续运行和临时关闭模式
- 无变压器 (-LT) 的水龙头产品包含“菊花链”式分支电缆
- 包含 EAF44 功率分支器

电气规格

- 自调节范围：2"–14" (51–356mm)
- 传感器范围：4"–5" (102–127mm)
- 超时调整设置：30秒

下载

- [EAF 200/225/250/275 安装说明](#)
- [EAF 200/225/250/275 \(SP\) 安装说明](#)
- [水龙头喷头维修与保养指南](#)
- [Optima Plus EAF 200 维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

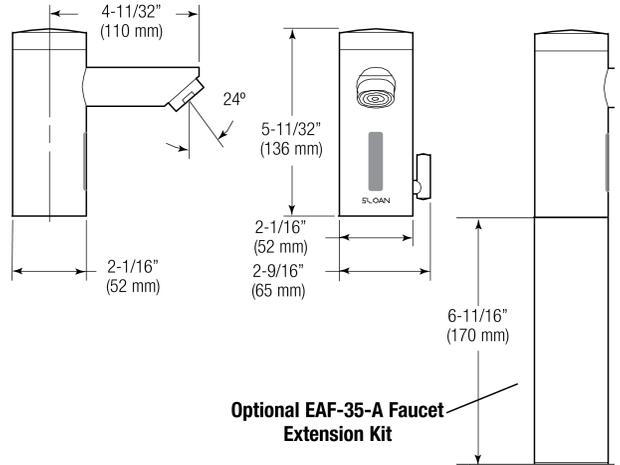

合规与认证



(ADA 规范、ASME A112.18.1 规范、BREEAM 材料信用分、BREEAM 用水信用分、CEC 规范、cUPC 认证、cUPC 低铅规范、EPD、Green Globes 材料与资源信用分、Green Globes 用水信用分、HPD、LEED 材料与资源 EPD 信用分、LEED 材料与资源 HPD 信用分、NYC604.4、Proposition 65、满足 LEED 信用分要求、TAS、UPC 认证、UPC 低铅规范)

注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

需要 EAF-200 产品的其他规格？[查看包含所有选项的通用规格说明。](#)


[为这款水龙头寻找匹配的皂液器。](#)
[为这款水龙头寻找兼容的水槽。](#)

保修期


3 年

安装示意图

EAF-200
Faucets with Single Line Water Supply

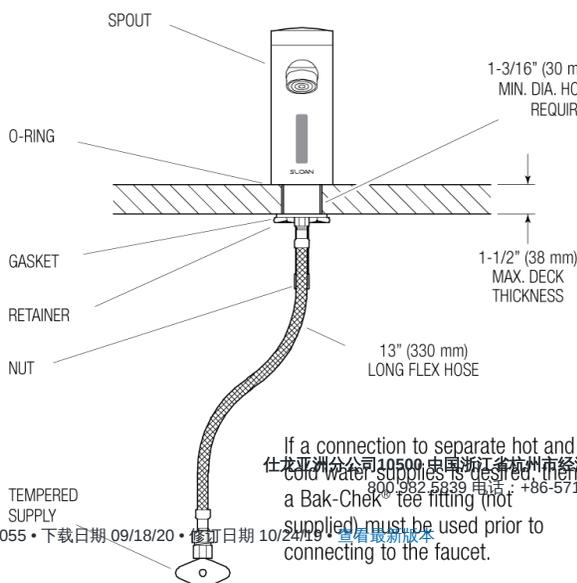

EAF-200-ISM, EAF-200-ISM-IC AND
EAF-200-ISM-DPU-IC
Faucets with Hot and Cold Water Supply

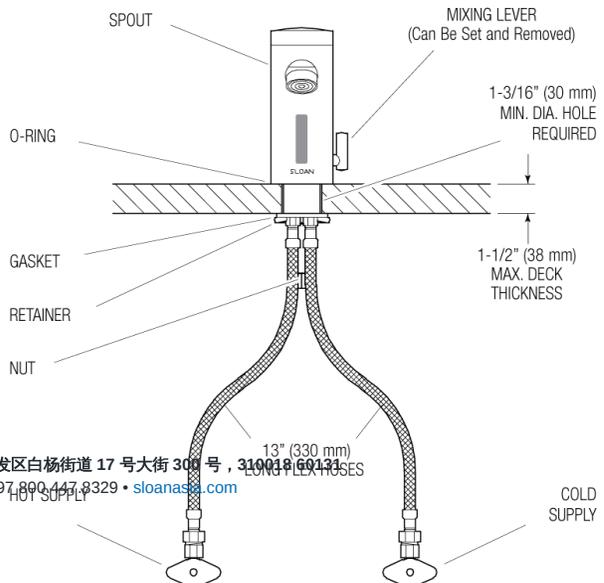

If a connection to separate hot and cold water supplies is desired, then a Bak-Chek tee fitting (not supplied) must be used prior to connecting to the faucet.

