代码
3346050

描述
抛光铬表面处理、Optima® 台面安装皂液器。

详细信息
- 表面处理： 抛光铬 (CP)
- 电源类型： 电池供电
- 高度： 4¼" (108mm)
- 宽度： 1813/1000" (46mm)
- 深度： 5⅜" (137mm)
- 传感器类型： 红外钱

产品特性
感应式、电子、镀铬压铸皂液器，具有以下特点：

- 模块化一体式结构，可轻松连接到台面表面
- 包含四 (4) 节 1 号碱性电池
- 低电量指示灯
- 低皂液水平指示灯
- 黑色塑料下面板
- 包括所有安装件
- 可轻松安装的一次性皂液补充装
- 每个补充装都有新的泵压和输送管
- 装置中配有一个 800 ml 的 皂液容器

皂液补充装
- ESD-217 (800mL)
- ESD-232 (1600mL)
- ESD-231 (800mL)
- ESD-233 (1600mL)

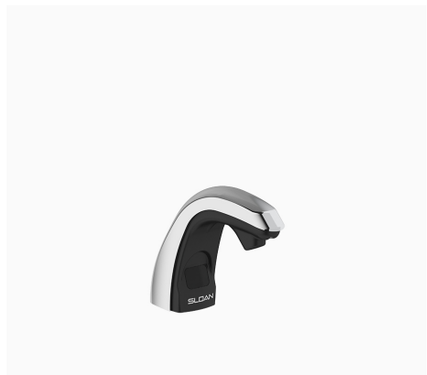

合规与认证
（符合 ADA 标准）

推荐规格
仕龙 Optima 皂液器型号 ESD-250.，镀铬表面处理，带黑色塑料下面板。

下载
- ESD 200/250/300/350 安装说明
- ESD-200/250/300/350 维修与保养指南
- 其他下载

注意事项
本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

安装示意图

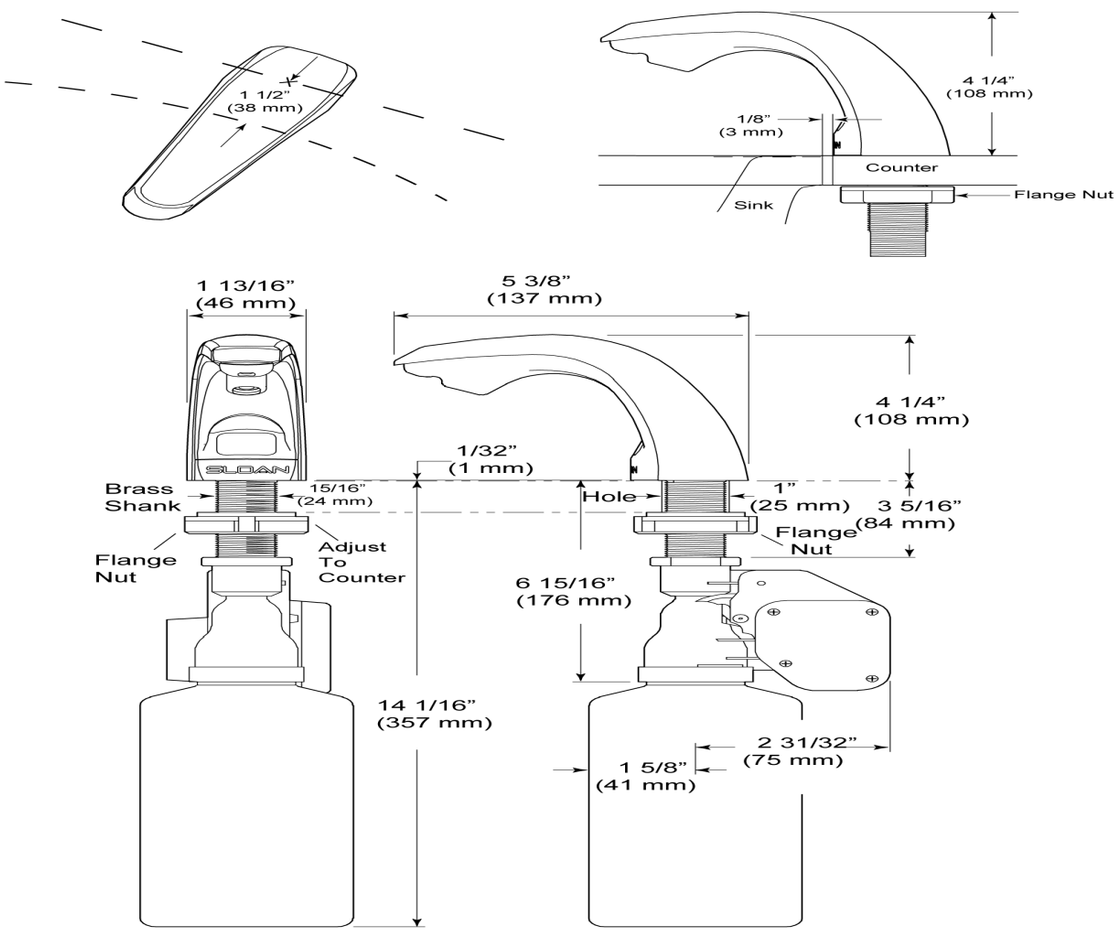

仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com