

代码

3366108

描述

Sloan® XLERATOR® 感应式壁挂干手机 EHD-501-ECO，HEPA，110/120V，Sloan® XLERATOR® 感应式壁挂干手机

详细信息

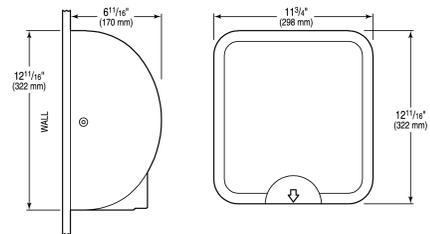
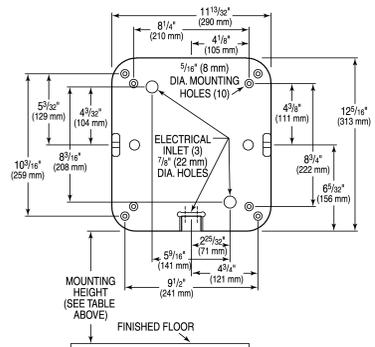
- 表面处理：抛光白 (PW)
- 电压：110/120 V
- 功率：50/60 Hz
- 电流强度：4.3-4.5
- 安装方式：挂墙式
- 电源类型：固定连线
- 深度：686/125" (170 mm)
- 高度：1286/125" (322 mm)
- 宽度：11¾" (298mm)

产品特性

- 干手方式干净卫生
- 10 秒烘干时间
- 电气规格：110-120 V—4.3-4.5 A、460-530 瓦、50/60 Hz
- 可调节速度与声音 (高-低)
- 无加热选项
- 95% 的成本节省 (与纸巾相比)
- 重量：15-17 lbs。
- 防破坏外壳设计
- 为达到最佳使用性能，建议安装高度为 (从地板至干手机底部)：男性：4545" (114 cm)、女性：4343" (109 cm)、青少年：4141" (104 cm)、儿童：3535" (89 cm)、ADA：3737" (94 cm)。注意事项：各类型干手机的安装高度皆不得高于 ADA 标准所规定的最大值 48"
- 一个电路上可安装多台干手机
- 35秒锁定功能 (保持双手不移动时)
- 外部可见的红色 LED 指示灯，可闪烁表示错误代码，有助于排除故障并识别过滤器是否堵塞
- 无需维护
- 推荐使用数量：1 台干手机/每 2 个清洗站 (针对大多数的使用场所) 如果客流量较高，建议在每个清洗站都安装 1 台干手机。
- 其他规格：多种类型的表面处理/颜色、HEPA 过滤器、标准型号的加热选项
- 我们为您提供的颜色包括：抛光白、哑光白、抛光铬、拉丝镍和石墨，任您挑选
- 可选的附加元件：符合 ADA 规范的嵌入组件、降噪喷气嘴 (注意：降低 9 分贝，约延长烘干时间 3 秒)、墙壁护罩 (白色、黑色、不锈钢)、XChanger 纸巾升级组件 (符合 ADA 高度或标准高度)

下载

- [仕龙 XLERATOR 与仕龙 XLERATOR Eco 干手机安装说明](#)
- [其他下载](#)

**合规与认证**

(符合 BAA 标准、经过 cUL 认证、EPD、Proposition 65, 经过 UL 认证、HEPA)

推荐规格

仕龙 Xlerator Eco 感应式干手机。120V/110 V 抛光白表面处理。

注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。