

代码

3366121

描述

Sloan® XLERATOR® 感应式壁挂干手机 EHD-501,
HEPA110/120V, Sloan® XLERATOR® 感应式壁挂干手机

详细信息

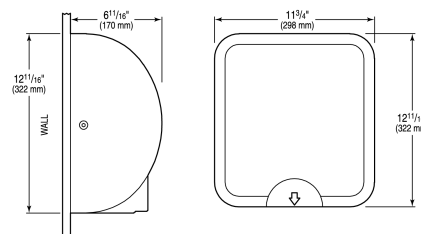
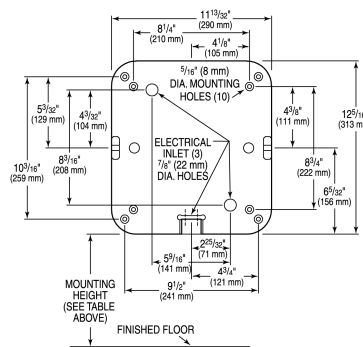
- 表面处理：石墨 (GR)
- 电压：110/120 V
- 功率：50/60 Hz
- 电流强度：11.3-12.2
- 安装方式：挂墙式
- 电源类型：固定连线
- 深度：686/125" (170 mm)
- 高度：1286/125" (322 mm)
- 宽度：11¾" (298mm)

产品特性

- 串联整流、通流排放、真空式电机/风机组装
- 红外光学传感器，具有三十五 (35) 秒锁定功能
- 周围室温为 72°F/22°C、出口温度为 135°F/57°C 时，送风速度约为 16,000 LFM (每分钟直线英尺)。
- 分贝值为 78-80 dB
- HEPA 过滤器
- Adjustable speed, sound and heat control
- 电气规格：110/120 V – 11.3-12.2 A、50/60 Hz
- 加热元件以镍铬合金线为原料，受自动重置恒温器保护
- 一体式锌合金压铸外壳，肋板加固，结实耐用
- 亮镀铬或防静电环氧表面处理
- 我们为您提供的颜色包括：抛光白、哑光白、抛光铬、拉丝镍和石墨，任您挑选
- 包括防干扰外罩紧固件

下载

- [仕龙 XLERATOR 与仕龙 XLERATOR Eco 干手机安装说明](#)
- [EHD-501 系列干手机维修与保养指南](#)
- [其他下载](#)

**合规与认证**

(符合 BAA 标准、经过 cUL 认证、EPD、HEPA、Proposition 65, 经过 UL 认证)

推荐规格

仕龙 Xlerator 感应式干手机。120V/110 V 石墨表面处理。

注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。