

NÚMERO DE CÓDIGO

1101210

DESCRIPCIÓN

Sloan® Vitreous China Vitreous China Retrofit Washdown Urinal.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 0.125 gpf (0.5 Lpf)
- El volumen de flujo es determinado por el fluxómetro que se utiliza con el mueble de baño
- Dimensiones Nominales: 14 ½" x 20 ¾" x 25 ¼" (368 x 527 x 641mm)

CARACTERÍSTICAS

- Porcelana con Acoplamiento Trasero Montado en muro
- Huella grande para cubrir líneas de sellado antiguas
- Acción de descarga en cascada
- Entrada de Acoplamiento Trasero de 3/4" I.P.S.
- Ensamble de cedazo antivandalismo incluido
- Chapetón de salida de 2" NPT
- Todo el herraje de montaje incluido
- Borde de descarga integral
- Descargas probadas al 100% en fábrica
- Cumple con las secciones aplicables de ASME A112.19.2/CSA B45.1
- Portador no incluido

DESCARGAS

- [SU 1200/1210 Series Installation Instructions](#)
- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)


CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES


()

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

All vitreous china dimensions shown in these drawings are nominal and not to scale. Dimensions can vary within the tolerances established in the governing ASME A112.19.2/CSA B45.1 standard. It is important to consider this when planning rough-in and plumbing layouts.


WaterSense compliant when used with a WaterSense compliant flushometer.

[Encontrar un fluxómetro compatible](#) para este mingitorio.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

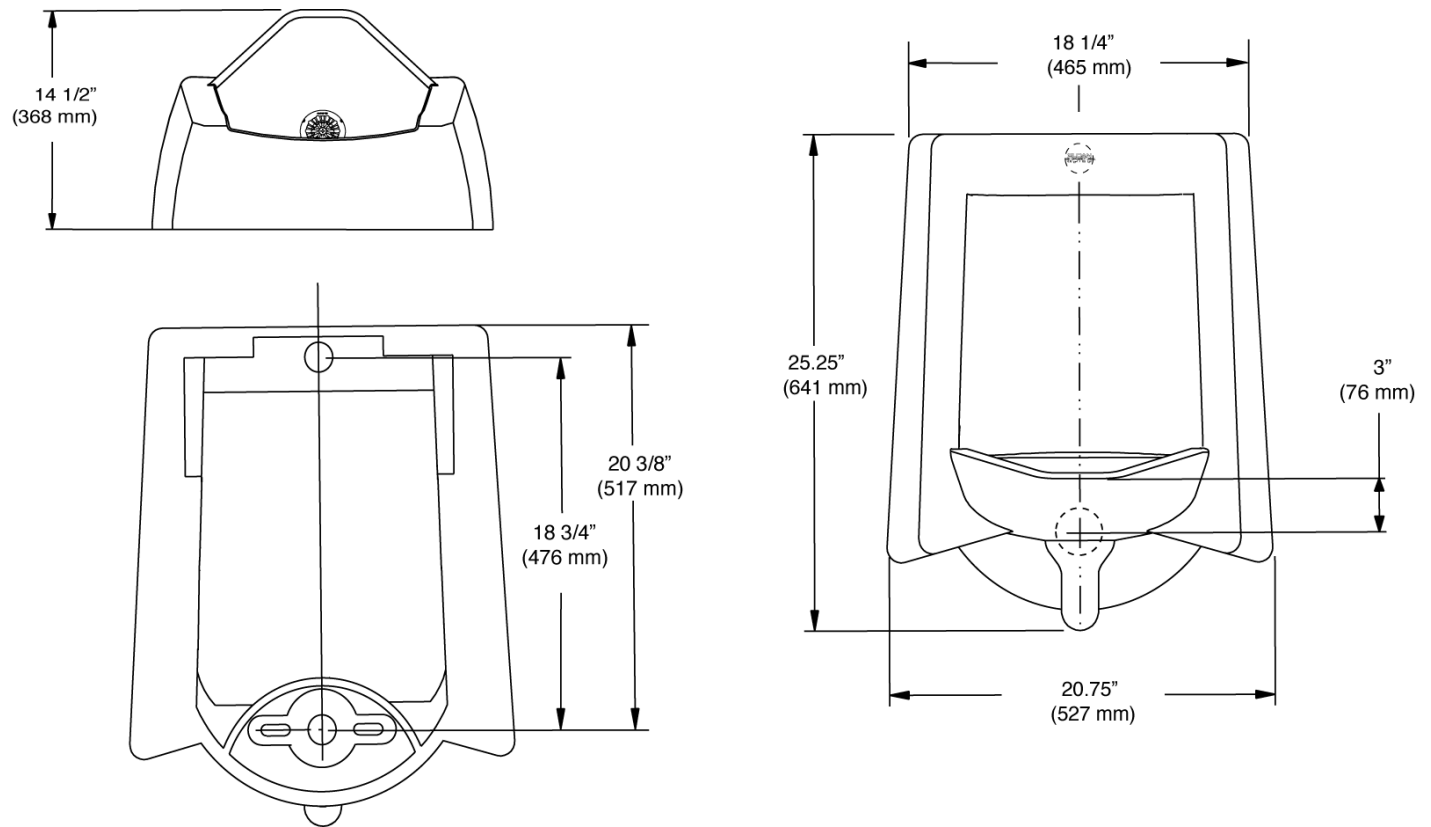

NOTE: ADA urinal rim height requirements allow all heights 17" and below. Sloan strongly recommends roughing in the drain to achieve a 16 1/2" rim height or less to ensure compliance.