

NÚMERO DE CÓDIGO

3120008

DESCRIPCIÓN

1.28 gpf, Válvula Angular Tope, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Crown® Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro.

DETALLES


- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Válvula: Pistón
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Tope: Válvula Angular (YO)

CARACTERÍSTICAS

- Los volúmenes de descarga cumplirán con los objetivos de eficiencia en consumo de agua
- El diseño exclusivo de la cubierta aísla las roscas de la fuente de agua, protegiéndolas de las condiciones de agua dura
- Pistón de volumen Fijo con sobrepaso filtrado de empaque redondo
- Manija abierta no sostenida, oscilante metálica, apta para discapacitados, con empaque de manija de triple sello que impide que el mueble de baño exceda el volumen de descarga proyectado
- La tapa de válvula antivandalismo, con cerradura, previene alteraciones
- La boquilla ajustable se adapta a diferentes anchos
- Pieza fundida alta en cobre, baja en zinc para resistencia a la dezincificación asegura una larga vida útil
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

VIDEOS

Crown Piston Flushometer Basics

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Made in the USA, Satisface los Créditos de LEED)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Crown Piston Type Exposed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Crown/Crown II Repair and Maintenance Guide](#)
- [Crown Piston Assembly Repair Kit](#)
- [Flushometer Pressure gauges](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

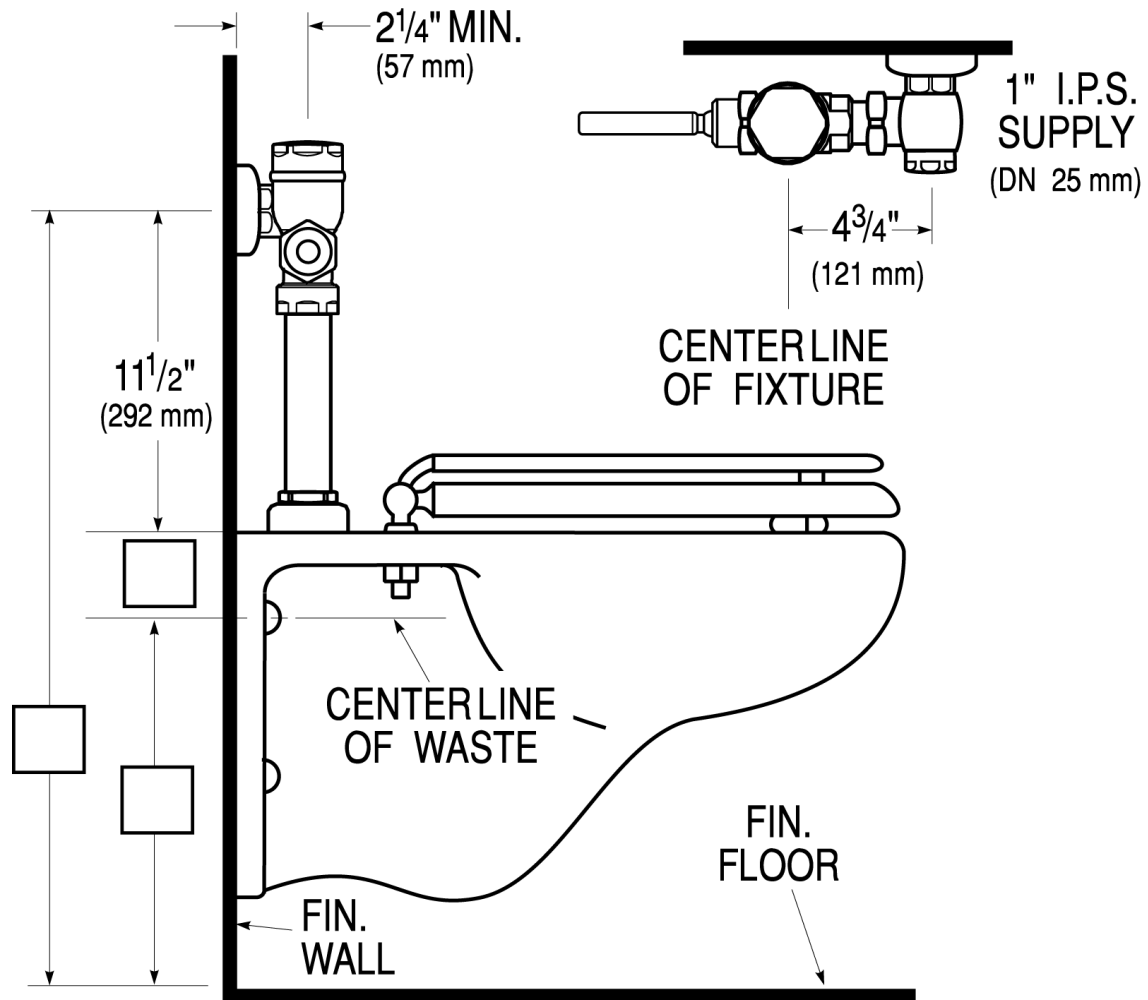
Buscar otras variaciones del CROWN 111 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

WaterSense compliant when used with a WaterSense

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

compliant fixture

GARANTÍA[View Warranty Information](#)**PREPARACIÓN**

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com