

NÚMERO DE CÓDIGO

3250409


PREPARACIÓN

DESCRIPCIÓN

1.5 gpf, Cromo Pulido Terminar, Senc
Sensor Mingitorio Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.5 gpf (5.7
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Tipo de Energía: Baterías
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: I
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Supe
- Dimensiones de pared a centro: 11
- Escarda de Emparejamiento: 1 ¼" (32mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)

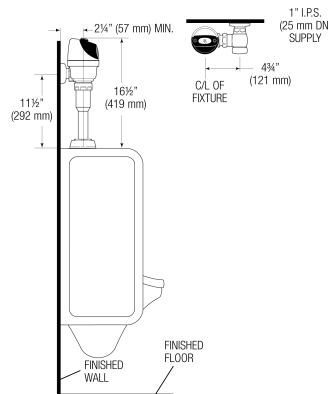

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro Cromado para Mingitorio, Silencioso, Expuesto, Tipo
Diafragma, para suministro izquierdo o derecho con las siguientes
características

- Empaque de Manija, Asiento Principal, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para resistencia a las Cloraminas
 - Diafragma de Tubo Flexible diseñado para mejorar la vida útil y mantenimiento reducido
 - Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
1. Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón de Muro con Tornillo de Ajuste Fundido
 - Luz Indicadora de Rango de Configuración Inicial (primeros 10 minutos)
 - LED Destellante de "Batería Baja"
 - Sensor Infrarrojo con Campos de Detección Lobular, de Enfoque Múltiple para detección de objetivos altos y bajos
 - Operador de Solenoide con Cerrojo
 - Sobrepaso de Medición Fija y Ajuste de Volumen No Externo para Asegurar la Conservación de Agua
 - Placa de Cubierta Diseñada con Ventana de Lente reemplazable
 - Cuatro (4) Baterías alcalinas tamaño AA incluidas: Duracell® con DURALOCK Power Preserve Technology™ garantizada hasta por 10 años en almacenamiento
 - Sensor Infrarrojo Energizado con baterías, Apto para Discapacitados para operación automática "Sin Contacto"
 - Botón de sobrepaso Courtesy Flush®
 - Exactitud de descarga controlada por Tecnología CID®
 - Acoplamiento y Chapetón para Acoplamiento Superior de 1 1/4"
 - Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Libre Giro

Tapa de Válvula Antivandalismo

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

**CUMPLIMIENTOS Y
CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant,
Certificado por cUPC,
Certificado por UL, Cumple
con BAA, Cumplen con la
Ley ADA)

**ESPECIFICACIÓN
RECOMENDADA**

Cuerpo de Válvula,
Cubierta, Boquilla y
Válvula de Retención
cumplirán con la
Clasificación de Aleaciones
de ASTM para Latón Semi-
Rojo La válvula cumplirá
con las secciones
aplicables de ASSE 1037 y
ANSI/ASME 112.19.2.

**BATTERY
SPECIFICATIONS**

Usage	4- AA Battery Service* Life			
	14.5 yrs	12 yrs	7.2 yrs	6 yrs
per month	500	1,000	3,000	4,000
per day	25	50	150	200

* Service life varies
according to actual usage
& restroom conditions

Battery shelf life: Alkaline=
~10 years - Lithium= ~25
years

**PRESIÓN OPERATIVA
DE VÁLVULA (FLUIDA)**

15-80 PSI (103-552 kPa).
Muebles de baño
específicos pueden
requerir mayor presión
fluida mínima - consulte

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [G2 and ECOS Single Flush Optima Plus Valve Installation Instructions](#)
- [G2 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Sloan Optima Plus Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del G2 8180 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)