

NÚMERO DE CÓDIGO

3315088

DESCRIPCIÓN

4" Placa de Montaje, Baterías Suministro de Energía, Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta, Cromo Pulido Terminar, 0.5 gpm, Multi-Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Mounting Size: Single Hole 1-1/4" to 1-1/2"
- Placa de Montaje: 4" (102mm) (4)
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta (BDT)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características

- Detección Auto-adaptable, Automática, de Fibra Óptica
- Operador de Solenoide Aislado con Cerrojo, aísla los componentes magnéticos del contacto con el agua
- Tono Audible Indicador de Batería Baja
- Válvula Solenoide Filtrada a la que se puede dar Servicio
- Rociador Antivandalismo con Control de Flujo Compensador de Presión
- Protección de Polipropileno para Cable Óptico
- Incluye cuatro (4) Baterías Alcalinas tamaño C

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s


OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Adaptador de enchufe 6VDC (se vende por separado), 0362006
- Kit adaptador adaptado de 6VDC (hasta 6 unidades) (se vende por separado), 0362035
- Transformador de caja de 24 VCA (hasta 3 unidades) (se vende por separado), 0345370PK
- Cosecha de turbina energía opcional


VIDEOS



Variación que no se muestra: Placa de Montaje de 4"

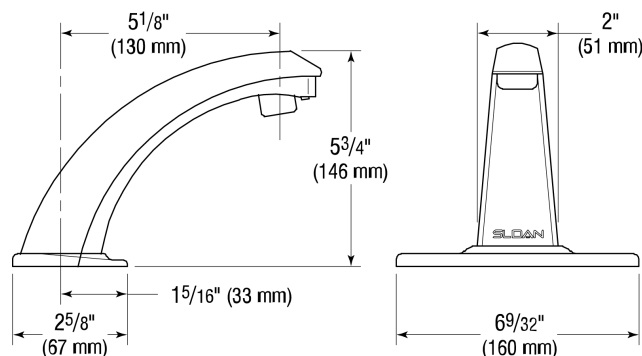

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

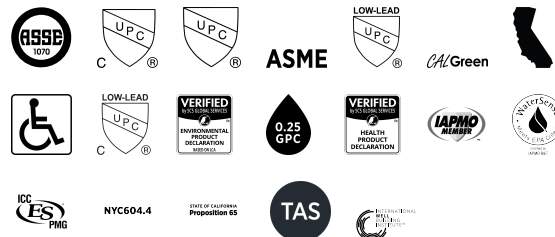

(ASSE 1070, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, GPC de 0.25 o menos, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EBF-85 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com



OPTIMA® SENSOR LLAVE
EBF-85-4-BAT-BDT-CP-0.5GPM-MLM-FCT

(Nombre del Modelo General: EBF85-4-BDT CP BATTERY FAUCET)

Descontinuado

-  Sloan Connect App®
-  Sloan Optima Below Deck Faucet

DESCARGAS

- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [ETF-80/880 and EBF-85/187 Below Deck Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](https://www.sloan.com)

PREPARACIÓN

