

NÚMERO DE CÓDIGO

3315105

DESCRIPCIÓN

4" Placa de Montaje, Baterías Suministro de Energía, Back-Check en Te, Cromo Pulido Terminar, 2.2 gpm, Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Cuello de Ganso Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 2.2 gpm (8.3 Lpm) (2.2GPM)
- Tipo de Rocío: Laminar (LAM)
- Tipo de Grifo: Surgical Bend (S)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Mounting Size: Single Hole 1-1/4" to 1-1/2"
- Placa de Montaje: 4" (102mm) (4)
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check en Te (TEE)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 1.1

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón Cuello de Ganso para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:


- Operador de Solenoide Aislado con Cerrojo, aísla los componentes magnéticos del contacto con el agua
- Tornillo de Ajuste de Rango de Sensor
- Luz LED Indicadora de Batería Baja
- Configuración de Pausa Variable Amigable para el Usuario
- Válvula Solenoide Filtrada a la que se puede dar Servicio
- Protección de Cable con Revestimiento de Metal para Conector de Sensor
- Incluye cuatro (4) Baterías Alcalinas tamaño AA
- Herraje de Montaje Correspondiente Incluido

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 8" - 10" (203-254mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Adaptador de enchufe 6VDC (se vende por separado), 0362006
- Kit adaptador adaptado de 6VDC (hasta 6 unidades) (se vende por separado), 0362035
- Transformador de caja de 24 VCA (hasta 3 unidades) (se vende por separado), 0345370PK
- Cosecha de turbina energía opcional

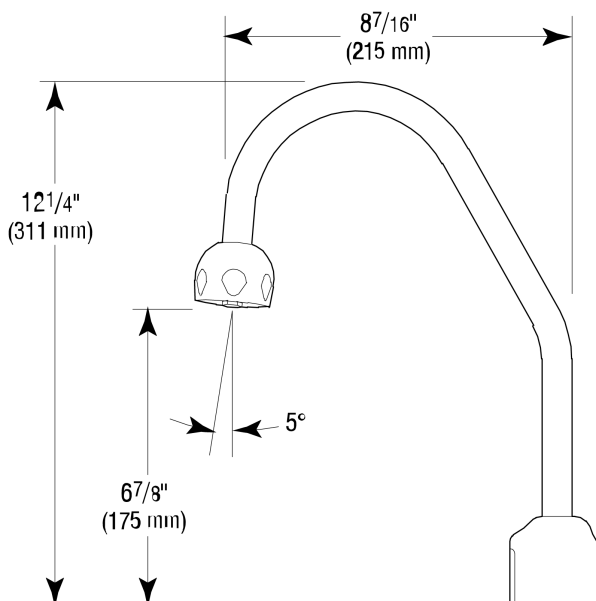

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EBF-750 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com



OPTIMA® SENSOR LLAVE
EBF-750-4-BAT-TEE-CP-2.2GPM-LAM-S-FCT

(Nombre del Modelo General: EBF750S-4 CP BATTERY FAUCET)

Descontinuado

VIDEOS

-  [Sloan Connect App®](#)
-  [Sloan Optima Below Deck Faucet](#)

DESCARGAS

- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [ETF-700/700-S and EBF-750/750-S Below Deck Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.](#)

[Encontrar un lavabo compatible para esta llave.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

