

NÚMERO DE CÓDIGO

3324249

DESCRIPCIÓN

Battery Power Supply, Mixer Not Included, Polished Chrome Finish, 0.5 gpm, Multi-Laminar Spray, Infrared Sensor, BASYS® Battery-Powered Wall-Mounted Wall Body Faucet.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check en Te (TEE)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 10 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.083



CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características


- Servicio con una herramienta
- Todos los componentes que se mojan son de acero inoxidable, termoplástico diseñado, EPDM, y cobre o aleación de cobre
- Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
- Corte integral de suministro de agua sobre la cubierta
- Cedazo de suministro al que se puede dar servicio desde arriba de la cubierta
- Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
- Toda la electrónica sellada a IP-67
- Contactos eléctricos con chapa de oro
- Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide y modo de encendido
- Solenoide magnético bi-estable
- Una (1) batería CR-P2
- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Chapetón de Muro opcional incluido
- Modo de purga de línea, elimina agua estancada
- Pausas ajustables and Modo suspendido/limpieza
- Modo suspendido/limpieza
- Incluye todo el herraje de montaje
- Corona Estándar Inclínada

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)

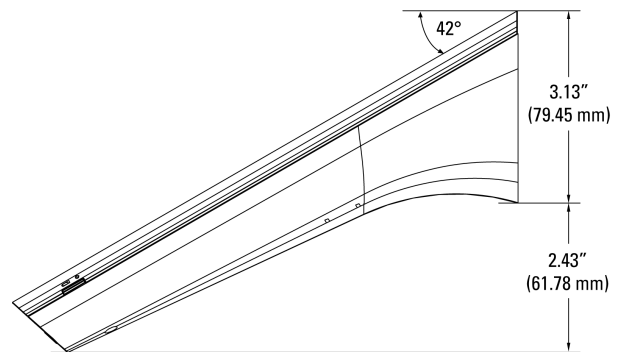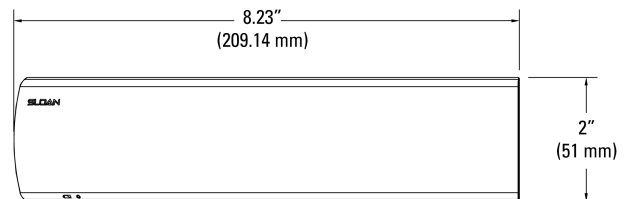

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

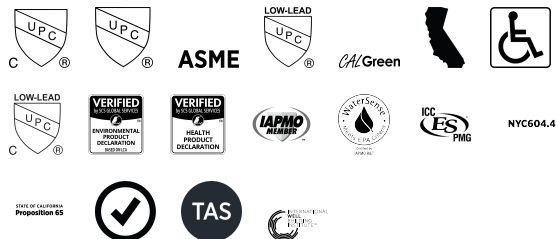

(Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Sloan BASYS Model No. EFX-850.____.____ Infrared Sensor Activated Electronic Handwashing Faucet for pre-tempered

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

VIDEOS

-  BASYS® Faucet Installation and Features

DESCARGAS

- [EFX 8Xx Installation Instructions](#)
- [EFX 8Xx \(SP\) Installation Instructions](#)
- [EFX 1009-A/1010-A/1018-A Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [IR FAQs Repair and Maintenance Guide](#)
- [IR FAQs SP Repair and Maintenance Guide](#)
- [EFX-8XX Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

supplies. Solenoid valve housed in removable carrier that closes water supply upon removal, eliminating need to access control stops. Solenoid carrier includes mesh filter for easy access and service without disconnecting the supply lines. Thermostatic mixer ordered separately to comply with ASSE 1070 requirements. The product shall be tested and certified to industry standards: ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB1953-2006), and Vermont Bill S.152. This product meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EFX-850 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

EFX-850.X0X.1000 Faucet

Faucet with Vessel Sink

