

**NÚMERO DE CÓDIGO**

3324488

**DESCRIPCIÓN**

4" Trim Plate, Battery Power Supply, Below Deck Thermostatic Mixing Valve, Polished Chrome Finish, 0.5 gpm, Multi-Laminar Spray, Infrared Sensor, BASYS® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet.

**DETALLES**

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Placa de Montaje: 4" (102mm)
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta (BDT)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 10 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.083


**CARACTERÍSTICAS**

Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características

- Servicio con una herramienta
- Todos los componentes que se mojan serán de acero inoxidable, termoplástico diseñado, EPDM, y cobre o aleación de cobre
- Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
- Corte integral de suministro de agua
- Cedazo de suministro al que se puede dar servicio desde arriba de la cubierta
- Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
- Toda la electrónica sellada a IP-67
- Contactos eléctricos con chapa de oro
- Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide, y modo de energizado
- Mangueras flexibles de suministro de alta presión, conexiones de compresión de 3/8"
- Solenoide magnético bi-estable
- Cuatro baterías alcalinas "AA"
- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Incluye todo el herraje de montaje
- Modo de purga de línea, elimina agua estancada
- Pausas ajustables
- Corona Estándar Inclinada



Variación que no se muestra: Placa de Montaje de 4"

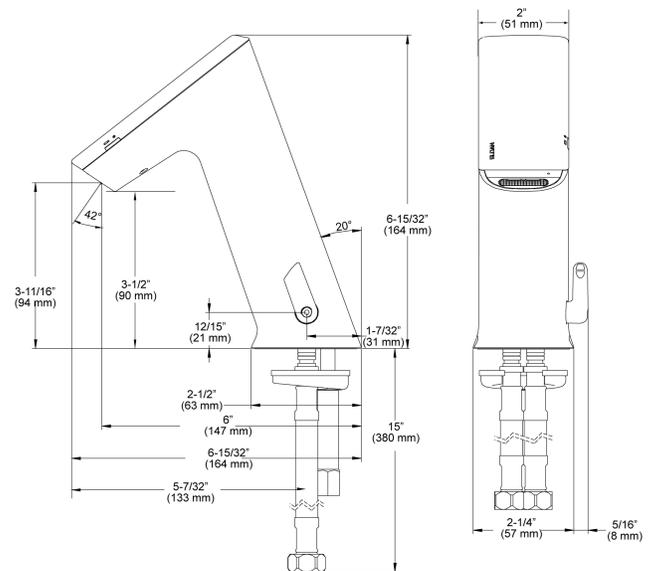

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**



(Cumplen con la Ley ADA, Cumple con ASME A112.18.1 , ASSE 1070, BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Cumple con CALGreen , Cumple con CEC, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con Bajo Plomo de UPC, cUPC Low Lead Compliant, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, IAPMO, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, Listado por WaterSense, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

**ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA**

**NOTAS**

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EFX-250 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.](#)


[Encontrar un lavabo compatible para esta llave.](#)

**GARANTÍA**

[View Warranty Information](#)

**PREPARACIÓN**

**EFX-250.00X.XXXX**  
**Faucet with Single Line Water Supply**

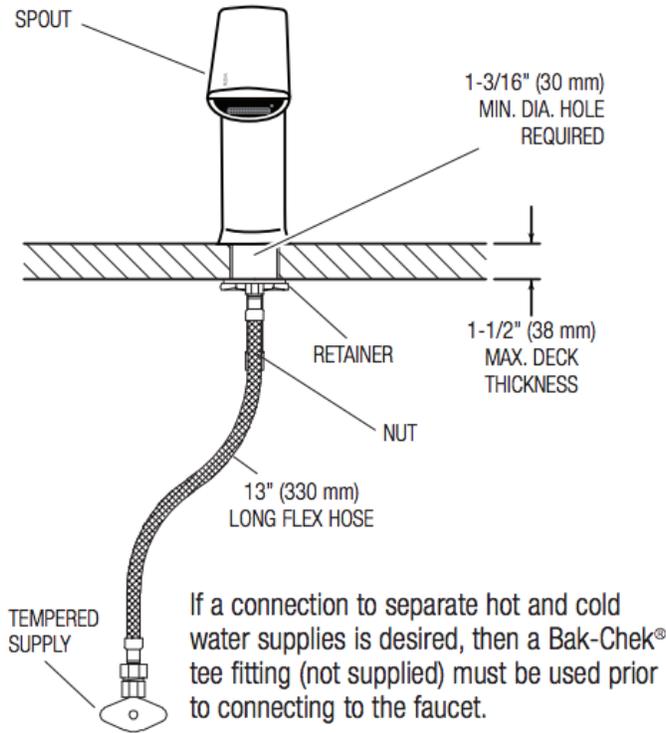

**EFX-250.50X.XXXX**  
**Faucet with Hot and Cold Water Supply**

