

NÚMERO DE CÓDIGO

3335120

DESCRIPCIÓN

Solar Power Supply, Integrated Side Mixer, Brushed Nickel Finish, 0.5 gpm, Aerated Spray, Infrared Sensor, Optima® Solar-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Aerated (AER)
- Tipo de Sensor: Infrared
- Tipo de Montaje: Single Hole
- Suministro de Energía: Solar (SOL)
- Mezcladora de Temperatura: Integrated Side Mixer (ISM)
- Acabado: Brushed Nickel (BN)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Cast Brass Hand Washing Faucet with the following features:

- Double Infrared Sensors with Automatic Setting Feature
- Automatic Self-adapting Sensor Technology Magnetic Solenoid Valve
- Water Supply Connection with Flexible High-pressure Hose and Strainer
- Appropriate Mounting Hardware included
- Includes 6 VDC Lithium Battery Back-up Power Source
- IQ-Click feature permits activation of continuous run and temporary off modes
- Less Logo

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

VIDEOS


- PVD Special Finishes

DESCARGAS

- [EAF 200/225/250/275 Installation Instructions](#)
- [EAF 200/225/250/275 \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima Plus EAF 275 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)



Variations not shown: Brushed Nickel, Less Logo, Integrated Side Mixer and Solar

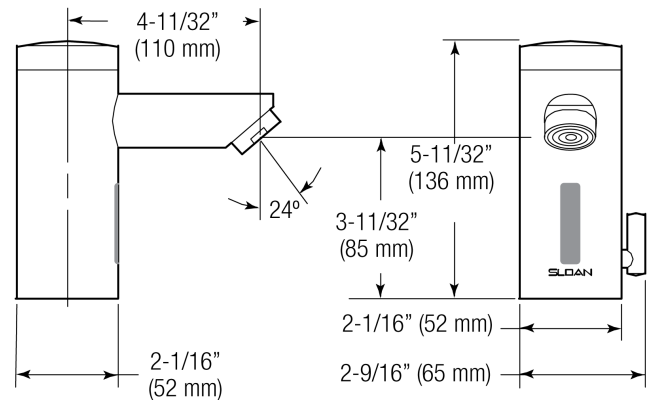

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, GPC de 0.25 o menos, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EAF-275 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com



[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.


[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA


[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

EAF-275
Faucet with Single Line Water Supply

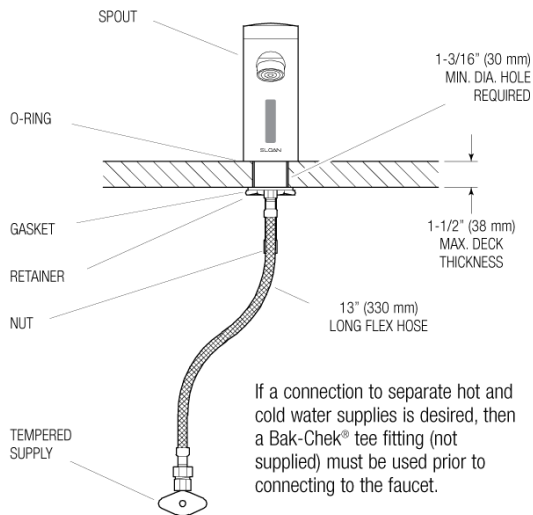

EAF-275-ISM
Faucet with Hot and Cold Water Supply

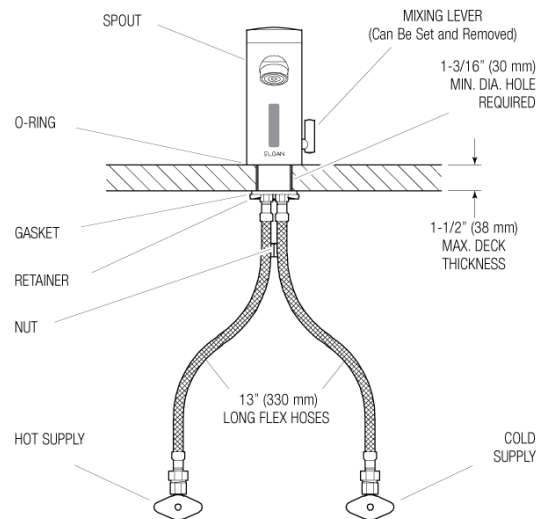

When the EAF faucet is installed on a sink that has three (3) hole punchings, a Trim Plate should be used. **Trim Plates must be specified and ordered separately:**

ETF-312-A
Trim Plate for 4" (102 mm)
Centerset Sink

ETF-510-A
Trim Plate for 8" (203 mm)
Centerset Sink