

NÚMERO DE CÓDIGO

3362127

DESCRIPCIÓN

4" Placa de Montaje, Baterías Suministro de Energía, Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta, Cromo Pulido Terminar, 0.5 gpm, Multi-Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Sloan® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Grifo: Pedestal
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Placa de Montaje: 4" (102mm) (4)
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta (BDM)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón de Pedestal para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Rango Ajustable de Sensor Infrarrojo
- Cable de Sensor de 914 mm (36") de Largo
- Manguera Flexible de 610 mm (24") de Largo
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo al que se puede dar Servicio
- Incluye Cuatro (4) Baterías tamaño AA
- Incluye el Herraje de Montaje Correspondiente

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 2 años 8,000 ciclos/mes
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

VIDEOS


- [SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Parts Breakdown](#)
- [SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Module Replacement](#)
- [SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Battery Replacement- Sensor Range Adjustment](#)

DESCARGAS

- [SF Series Installation Instructions](#)
- [SF Series \(FR\) Installation Instructions](#)
- [SF Series \(SP\) Installation Instructions](#)
- [SFP 35-A Installation Instructions](#)



Variación que no se muestra: Placa de Montaje de 4"

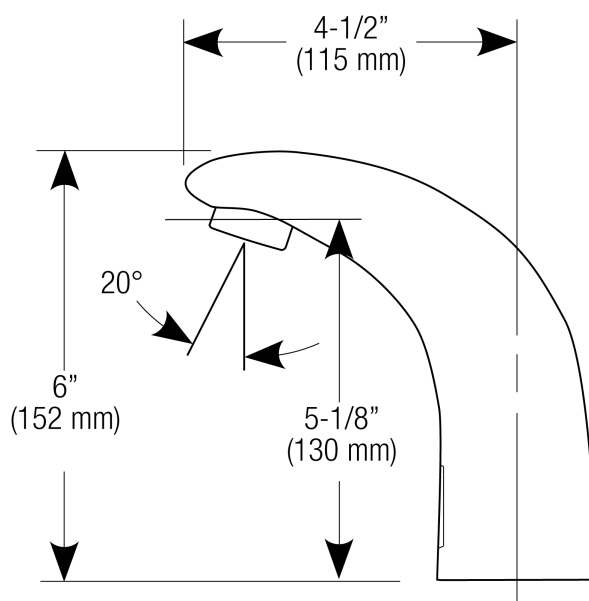

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, GPC de 0.25 o menos, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- [Trim Plate Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [SF-2400/2450 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del SF-2450 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

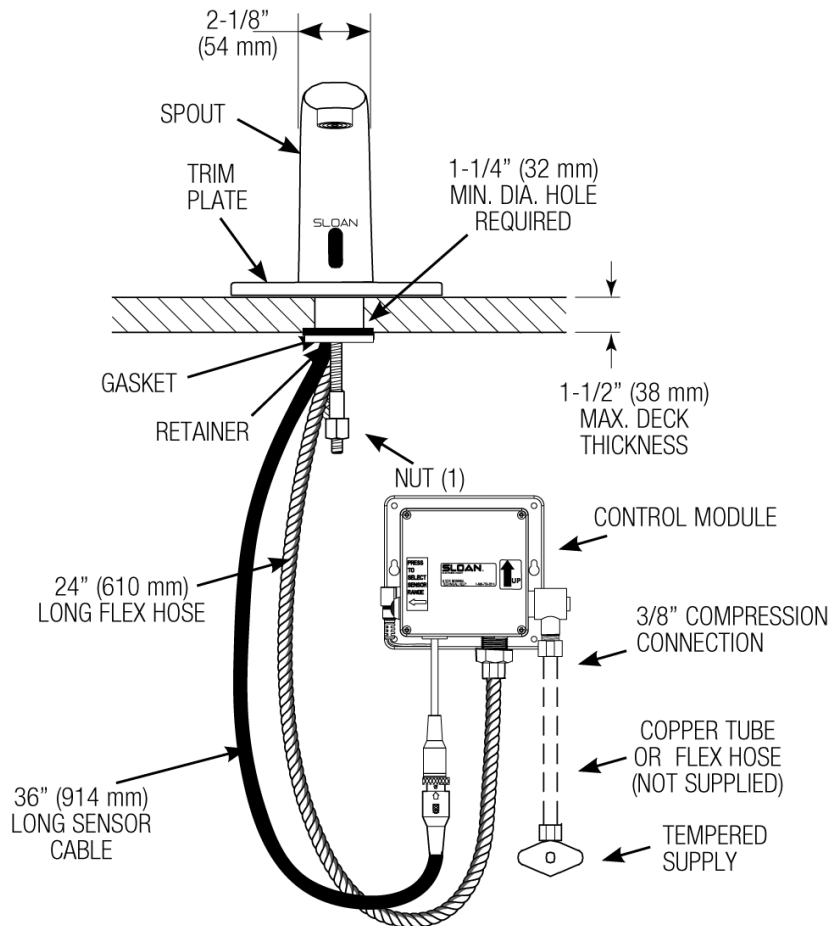

HOT AND COLD WATER SUPPLY APPLICATIONS
(SPECIFY IN MODEL VARIATION)

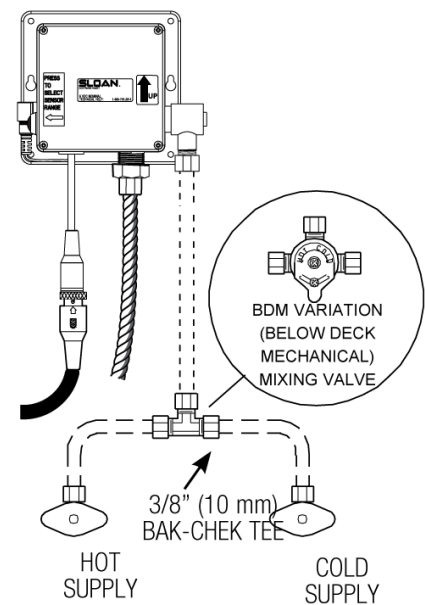

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com