

NÚMERO DE CÓDIGO

3362154

DESCRIPCIÓN

Baterías Suministro de Energía, Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta, Cromo Pulido Terminar, 0.5 gpm, Multi-Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Sloan® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Medio Base Integrada Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Juego Centrado 4"
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Válvula Mezcladora Termostática Bajo la Cubierta (BDT)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón para Lavado de Manos, Juego Central de 4, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características

- Módulo de Control de Circuito Anti-salpicaduras
- Rango Ajustable de Sensor Infrarrojo
- Cable de Sensor de 914 mm (36") de Largo
- Manguera Flexible de 610 mm (24") de Largo
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo al que se puede dar Servicio
- Incluye Cuatro (4) Baterías tamaño AA
- Incluye el Herraje de Montaje Correspondiente

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


- Vida de la Batería: 2 años 8,000 ciclos/mes
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

VIDEOS

- ▶ SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Parts Breakdown
- ▶ SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Module Replacement
- ▶ SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Battery Replacement- Sensor Range Adjustment

DESCARGAS

- [SF Series Installation Instructions](#)
- [SF Series \(FR\) Installation Instructions](#)
- [SF Series \(SP\) Installation Instructions](#)
- [SFP 35-A Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)

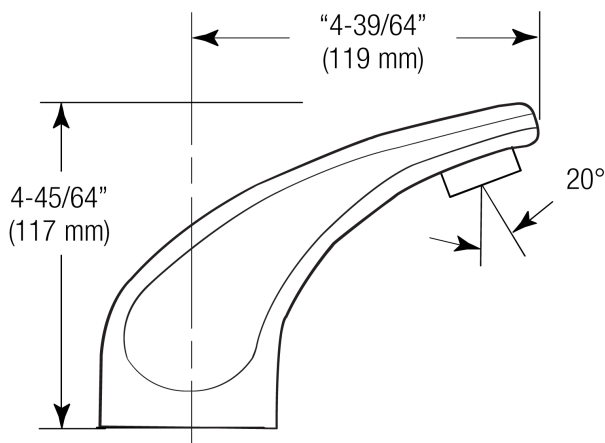

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(ASSE 1070, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, GPC de 0.25 o menos, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del SF-2350 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com




- [SF-2300/2350 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

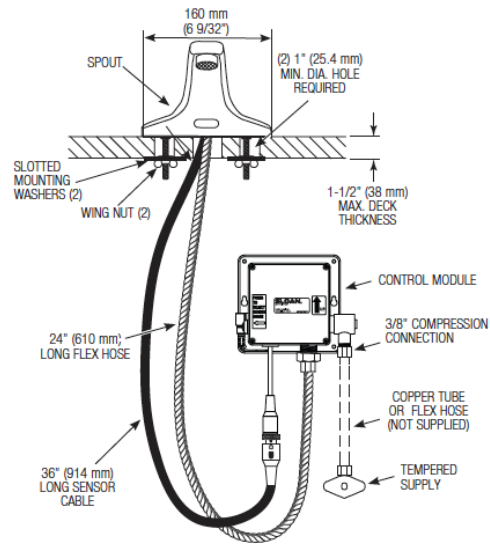

**HOT AND COLD WATER
 SUPPLY APPLICATIONS**
 (SPECIFY IN MODEL VARIATION)

