

NÚMERO DE CÓDIGO

3365013

DESCRIPCIÓN

4" Placa de Montaje, Adaptador Suministro de Energía, Back-Check en Te, Cromo Pulido Terminar, 0.5 gpm, Multi-Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Cableado-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Mounting Size: Single Hole 1-1/4" to 1-1/2"
- Placa de Montaje: 4" (102mm) (4)
- Suministro de Energía: Adaptador (PLG)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check en Te (TEE)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características


- Tornillo de Ajuste de Rango de Sensor
- Luces LED indicadoras de Solución de Problemas
- Configuración de Pausa Variable Amigable para el Usuario
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo en "Y" al que se puede dar servicio
- Cubierta Metálica con Sensor
- Rociador Antivandalismo con Control de Flujo Compensador de Presión
- Protección de Cable Revestido de Metal para Conectores de Sensor y Solenoide
- Conexiones Modulares de Sensor y Solenoide Liberación Rápida

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Adaptador de enchufe 6VDC (incluido con los modelos PLG), 0362006
- Kit adaptador adaptado de 6VDC (hasta 6 unidades) (se vende por separado), 0362035
- 24VAC Transformer de caja (incluido con los modelos de caja), 0345370PK

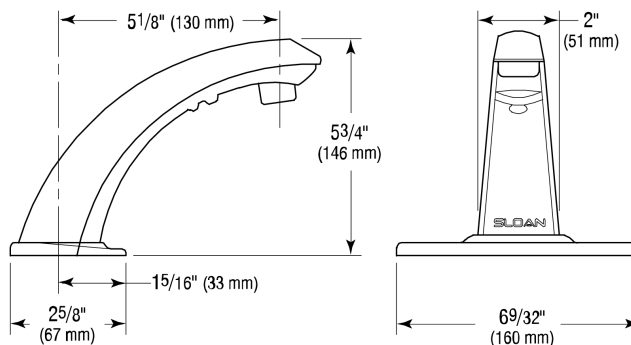

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Certificado por cUPC, Certificado por UL, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, GPC de 0.25 o menos, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ETF-880 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.](#)



VIDEOS

-  [Sloan Connect App®](#)
-  [Sloan Optima Below Deck Faucet](#)

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA


[View Warranty Information](#)

DESCARGAS


- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [ETF-80/880 and EBF-85/187 Below Deck Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

PREPARACIÓN

ETF-880 Faucet with Bak-Chek® Tee for Hot and Cold Water Supply (shown with 4" trim plate)

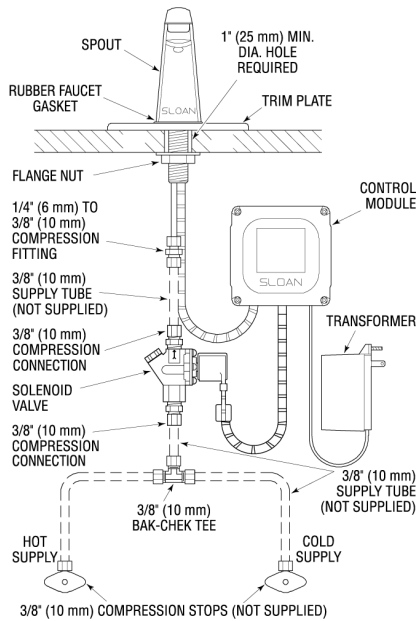

ETF-880 Faucet with ADM Variation Mixing Valve for Hot and Cold Water Supply (shown with 8" trim plate)

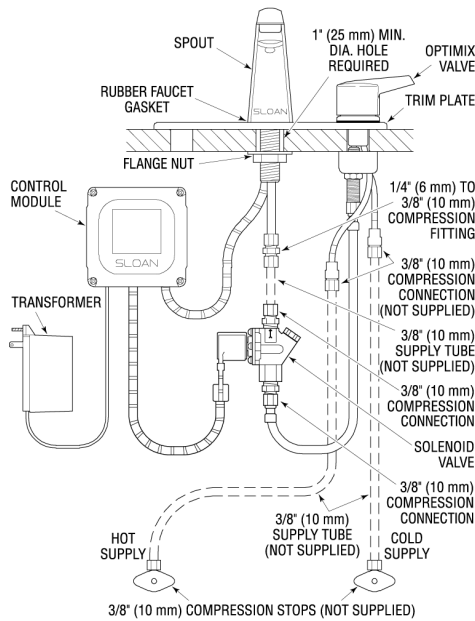

ETF-880 Faucet with BDM and BDT Variation Mixing Valves for Hot and Cold Water Supply (shown with 4" trim plate)

