

NÚMERO DE CÓDIGO

3365204BT

DESCRIPCIÓN

8" Placa de Montaje, Cableado Sin Transformador Suministro de Energía, Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta, Cromo Pulido Terminar, 1.5 gpm, Cebolleta Rocío, Infrarrojo Sensor, Grifo inteligente, Optima® Cableado-Energizado Cubierta-Montado Cuello de Ganso Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)
- Tipo de Rocío: Cebolleta (SHR)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Mounting Size: Single Hole 1-1/4" to 1-1/2"
- Placa de Montaje: 8" (203mm) (8)
- Suministro de Energía: Cableado Sin Transformador (HLT)
- Mezcladora de Temperatura: Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta (BDM)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.75

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón Cuello de Ganso para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Tornillo de Ajuste de Rango de Sensor
- Luces LED indicadoras de Solución de Problemas
- Configuración de Pausa Variable Amigable para el Usuario
- Protección de Cable Revestido de Metal para Conectores de Sensor y Solenoide
- Conexiones Modulares de Sensor y Solenoide Liberación Rápida
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo al que se puede dar Servicio


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 8" - 10" (203-254mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Adaptador de enchufe 6VDC (incluido con los modelos PLG), 0362006
- Kit adaptador adaptado de 6VDC (hasta 6 unidades) (se vende por separado), 0362035*
- 24VAC Transformer de caja (incluido con los modelos de caja), 0345370PK

* al convertir unidades a cableados con batería de respaldo

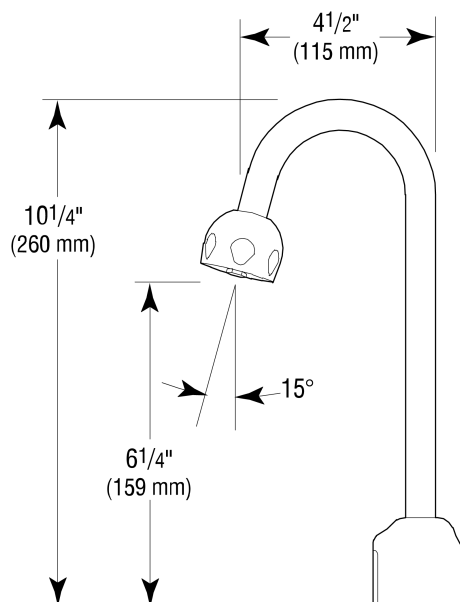

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

VIDEOS

-  Sloan Connect App®
-  Sloan Optima Below Deck Faucet

DESCARGAS

- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [ETF-700/700-S and EBF-750/750-S Below Deck Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ETF-700 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

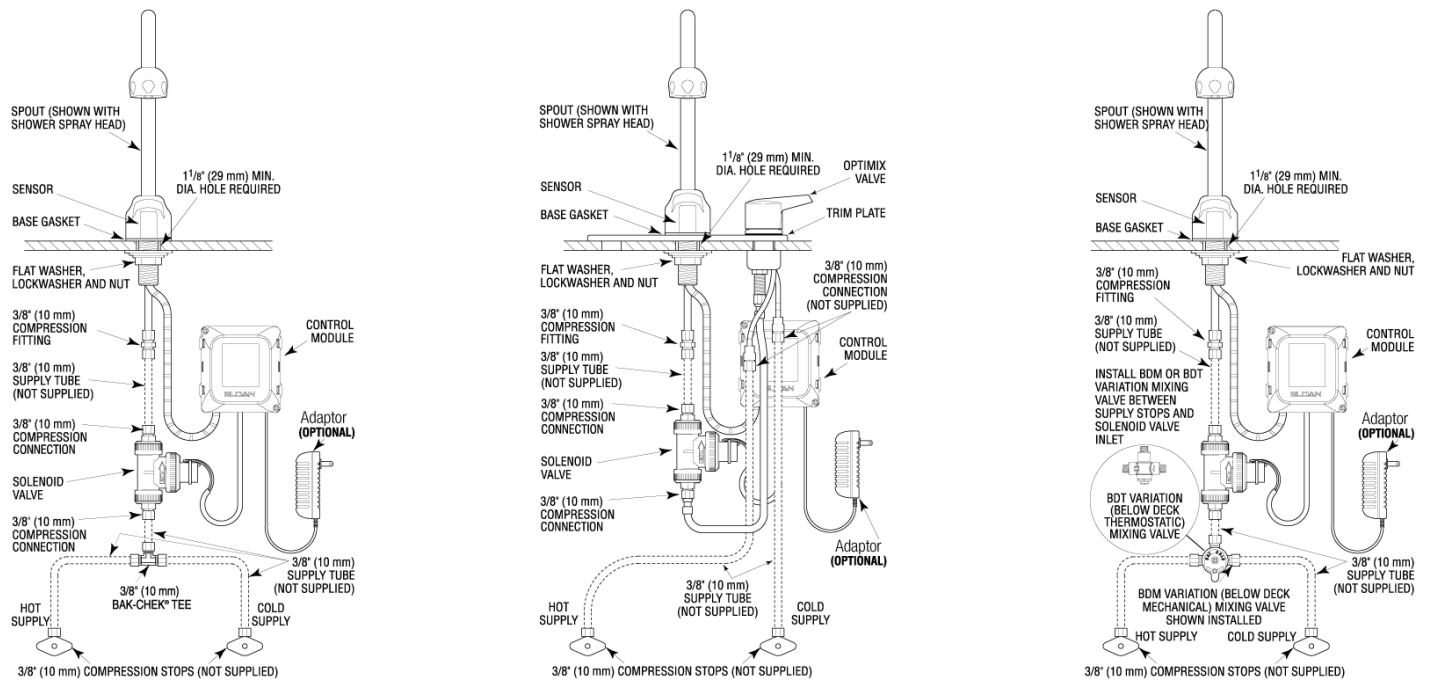

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com