

NÚMERO DE CÓDIGO

3366123

DESCRIPCIÓN

Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall Hand Dryer EHD-501, HEPA110/120V

DETALLES


- Acabado: Níquel Cepillado (BN)
- Voltaje: 110/120V
- Vataje: 50/60Hz
- Amperaje: 11.3-12.2
- Montaje: Muro
- Tipo de Energía: Hardwired
- Profundidad: 6 86/125" (170mm)
- Altura: 12 86/125" (322mm)
- Anchura: 11 3/4" (298mm)

CARACTERÍSTICAS

- Combinación de motor/abanico de tipo vacío, conmutado en serie, con descarga de flujo pasante
- Sensor Óptico Infrarrojo con función de bloqueo de treinta y cinco (35) segundos
- Velocidad de aire de 16,000 LFM (pies lineales por minuto) a una temperatura de salida de 57°C/135°F a una temperatura ambiente de 22°C/72°F
- Clasificación de Decibelios de 78-80 dB
- Elemento calentador construido con cable Nicrom y protegido por un termostato de restablecimiento automático
- Carcasa de aleación de zinc troquelado de una pieza reforzada con varilla para trabajo pesado
- Acabado en placa de cromo brillante o epóxico aplicado electrostáticamente a prueba de astillas
- Se incluyen sujetadores de cubierta a prueba de manipulaciones

DESCARGAS

- [Sloan XLERATOR and Sloan XLERATOR Eco Hand Dryer Instructions](#)
- [EHD-501 Series Hand dryers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

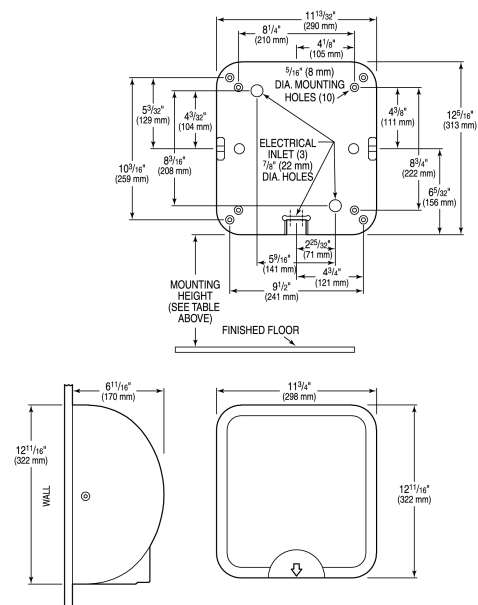

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BABAA Compliant, Certificado por UL, cUL Certified, Cumple con BAA, EPD, HEPA, Proposition 65, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Secador de Manos Sloan Xlerator Operado por Sensor.
120V/110V CA Acabado de Grafito.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com