

## NÚMERO DE CÓDIGO

3366127

## DESCRIPCIÓN

Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall Hand Dryer EHD-502, HEPA208/277V

## DETALLES


- Acabado: Blanco Pulido (PW)
- Voltaje: 208/277V
- Vataje: 50/60Hz
- Amperaje: 5.6-6.2
- Montaje: Muro
- Tipo de Energía: Hardwired
- Profundidad: 12 86/125" (322mm)
- Altura: 6 11/16" (170mm)
- Anchura: 11 3/4" (298mm)

## CARACTERÍSTICAS

- Combinación de motor/abanico de tipo vacío, conmutado en serie, con descarga de flujo pasante
- Sensor Óptico Infrarrojo con función de bloqueo de treinta y cinco (35) segundos
- Velocidad de aire de 16,000 LFM (pies lineales por minuto) a una temperatura de salida de 57°C/135°F a una temperatura ambiente de 22°C/72°F
- Clasificación de Decibelios de 78-80 dB
- Elemento calentador construido con cable Nicrom y protegido por un termostato de restablecimiento automático
- Carcasa de aleación de zinc troquelado de una pieza reforzada con varilla para trabajo pesado
- Acabado en placa de cromo brillante o epóxico aplicado electrostáticamente a prueba de astillas
- Se incluyen sujetadores de cubierta a prueba de manipulaciones

## DESCARGAS

- [Sloan XLERATOR and Sloan XLERATOR Eco Hand Dryer Instructions](#)
- [Descargas Adicionales](#)

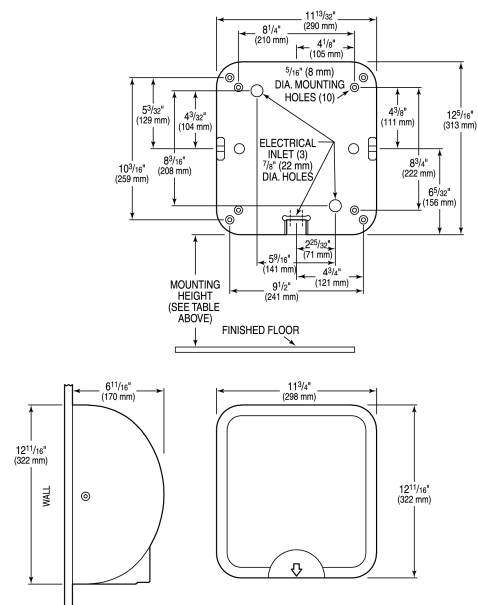

## CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BABAA Compliant, Certificado por UL, cUL Certified, Cumple con BAA, EPD, HEPA, Proposition 65, WELL Building Standard)

## ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Secador de Manos Sloan Xlerator Operado por Sensor.  
208V/230V CAabado Blanco.

## NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

## GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

**Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131**

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)