

NÚMERO DE CÓDIGO

3375410

DESCRIPCIÓN

1.6/1.1 gpf, Cromo Pulido Terminar, Doble Vaciar, Baterías, Se Ajusta a Zurn, ECOS® Expuesta Sensor Sanitario Retrofit Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6/1.1 gpf (6.0/4.2 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Tipo de Energía: Baterías
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Sobrepaso: Eléctrico
- Características Especiales: Se Ajusta a Zurn (Z)

CARACTERÍSTICAS

- Demora de descarga de tres (3) segundos, amigable para el usuario
- LED Destellante de "Batería Baja"
- Placa de Cubierta Diseñada con Ventana de Lente reemplazable
- Diafragma de Tubo Flexible de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Filtrado Doble diseñado para mejorar la vida útil y reducir el mantenimiento
- Sensor Infrarrojo con Campos de Detección Lobular, de Enfoque Múltiple para detección de objetivos altos y bajos con tornillo de ajuste de rango
- Cuatro (4) Baterías alcalinas tamaño AA incluidas
- Botón de sobrepaso Courtesy Flush®
- Diafragma moldeado con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 10 seconds
- Demora de Descarga: 3s
- Rango de Sensor: 22" - 42" (559-1,067mm)

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Sloan ECOS Single/Dual-Flush Flushometer & Retrofit Valve Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [ECOS Repair and Maintenance Guide](#)
- [ECOS HW Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ECOS RESS-C producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encuentre un mingitorio compatible](#) para este fluxómetro.

[Encuentre un sanitario compatible](#) para este fluxómetro.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131



Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

† The brands and/or products names referenced herein may be subject to trademark rights of their respective owners. Use of the brands and names is for identification purposes only and does not imply affiliation with or endorsement by Sloan.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

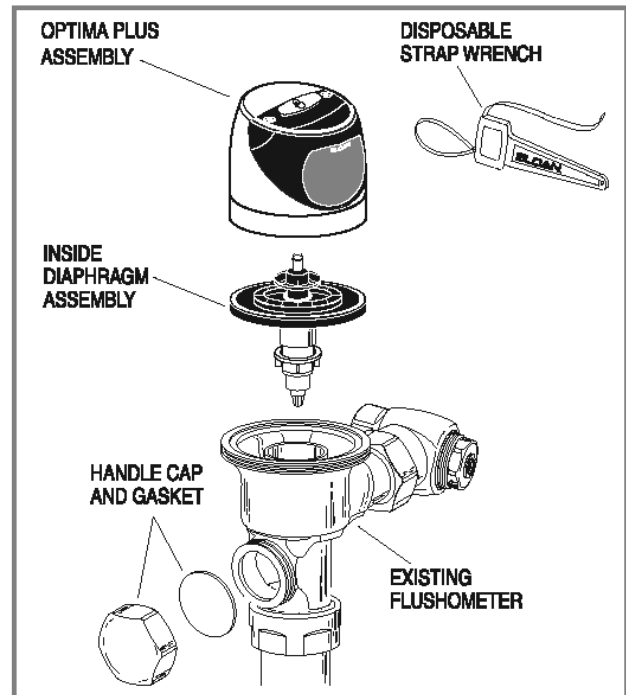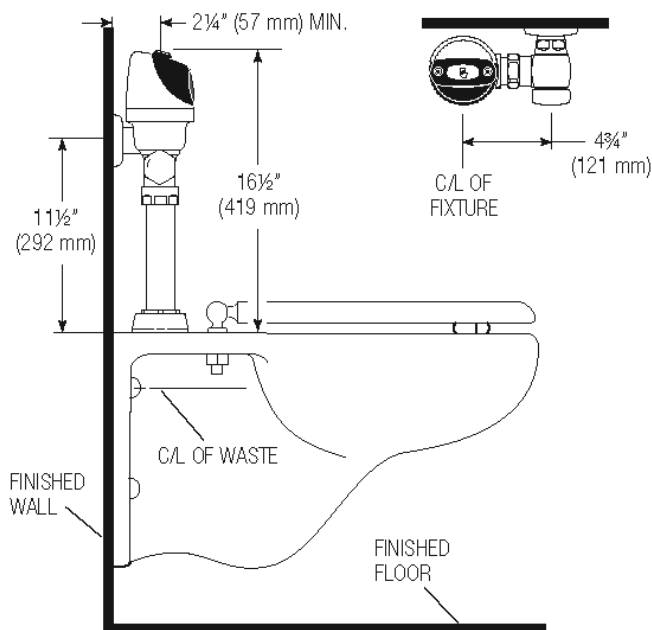

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com