NÚMERO DE CÓDIGO

3400016

DESCRIPCIÓN

1.28 gpf, Inoxidable Cepillado Terminar, Sencillo Vaciar, TruFlush Oculta Manual Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Acabado: Inoxidable Cepillado (SF)
- Válvula: Pistón
- Sobrepaso: Filtered
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero

CARACTERÍSTICAS

- Pistón con código de color por volumen de descarga para fácil identificación
- Placa de Pared Cromada, resistente a la corrosión, Antivandalismo
- Volumen de descarga de Alta Eficiencia para la conservación del agua
- El botón manual fácil de oprimir es Apto para Discapacitados- menos de 5 lbf/22N de fuerza requerida para activar
- Función de prevención de rebosamiento limita el flujo a un escurrimiento en la posición abierta amplia
- Cuerpo de Válvula de latón de servicio pesado
- Collar de seguridad bloquea el ensamble de activación para impedir acceso a componentes internos sin cerrar el agua
- Ensamble de pistón reemplazable, accesible a través de la Placa de Pared frontal
- Funda de corte oculta ajusta el índice de flujo - accesible sin remover el ensamble de botón/soporte
- Entrada estándar (Hembra) de 1-1/2” NPT
- Salida estándar de 1-1/2” NPSM
- Pistón de volumen Fijo con sobrepaso filtrado de empaque redondo

VIDEOS

- TruFlush
- TruFlush Installation
- TruFlush Maintenance
- TruFlush Flush Line

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(BREEAM Water Credit, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, EPD, Green Globes Water Credit)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- TruFlush Manual Installation Instructions
- TruFlush Manual Installation Instructions (Spanish)
- TruFlush Manual Maint Guide
- Descargas Adicionales

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del TRF 156 producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

GARANTÍA

View Warranty Information

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

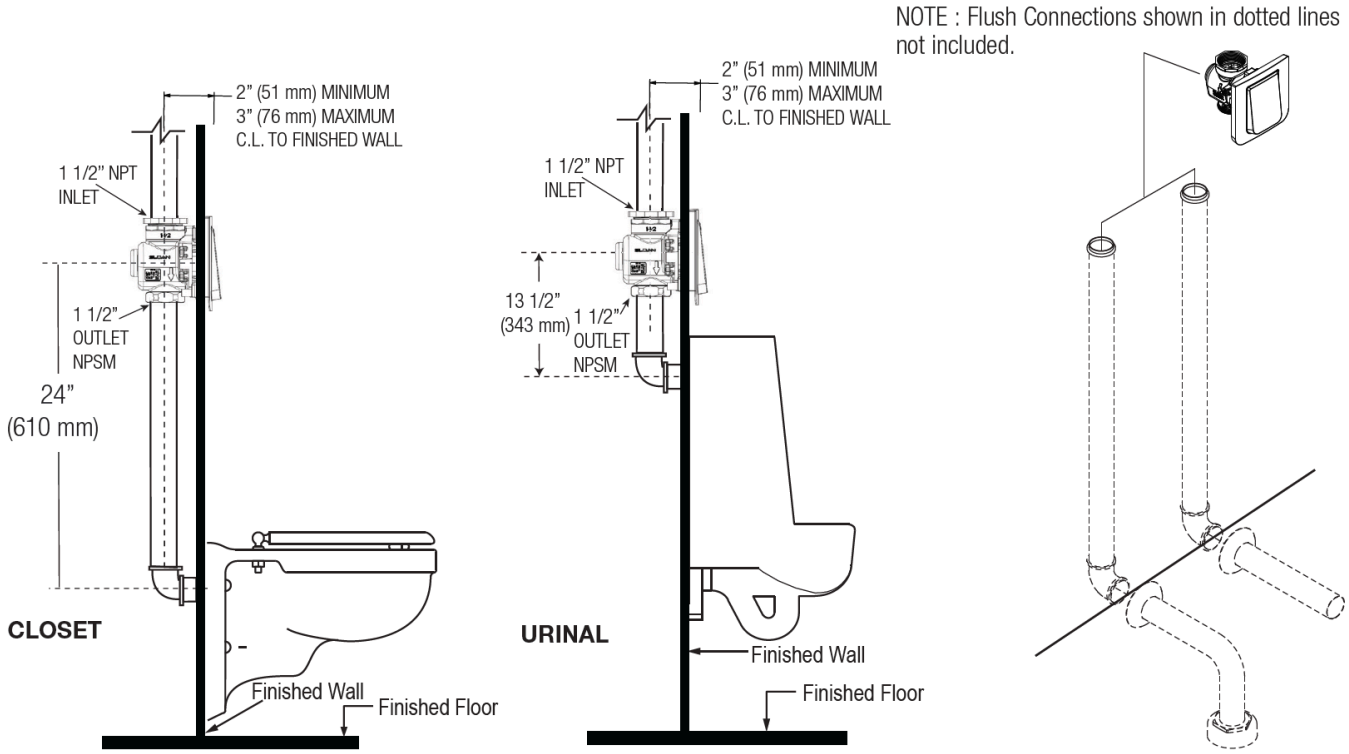

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com