

NÚMERO DE CÓDIGO

3520015

DESCRIPCIÓN

1.28 gpf, Latón Burdo Terminar, Sencillo Vaciar, 1" Recta Válvula de Retención, 10.75 Dimensión L, Índice Metálico Botón, 11.5" Rompe-Vacío, Crown® Oculta Manual Sanitario Fluxómetro.

DETALLES


- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Acabado: Latón Burdo
- Válvula: Pistón
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 24" (610mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Dimensión L: 10 ¾" (273mm) (10-3/4-LDIM)
- Botón: Índice Metálico (L)
- Válvula de Retención: 1" Recta (E)
- Rompe-Vacío: 11.5"

CARACTERÍSTICAS

- Botón Metálico Abierto No Sostenido, de Actuación Directa con Empaque de Manija de Triple Sello
- Sobrepaso Xpelor® de Auto-Limpieza
- Rompe-Vacío
- Botón Abierto No Sostenido, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Empaque de Manija, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío estarán Moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Pistón de volumen Fijo con sobrepaso filtrado de empaque redondo

VIDEOS

- ▶ Crown Piston Flushometer Basics

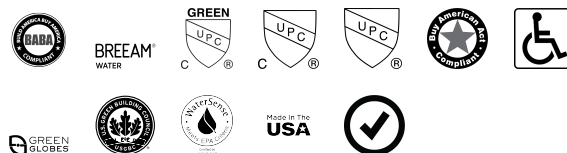**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Made in the USA, Satisface los Créditos de LEED)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Crown Piston Type Exposed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Crown/Crown II Repair and Maintenance Guide](#)
- [Concealed Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Crown Piston Assembly Repair Kit](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del CROWN 153 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

WaterSense compliant when used with a WaterSense

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131


Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

compliant fixture

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

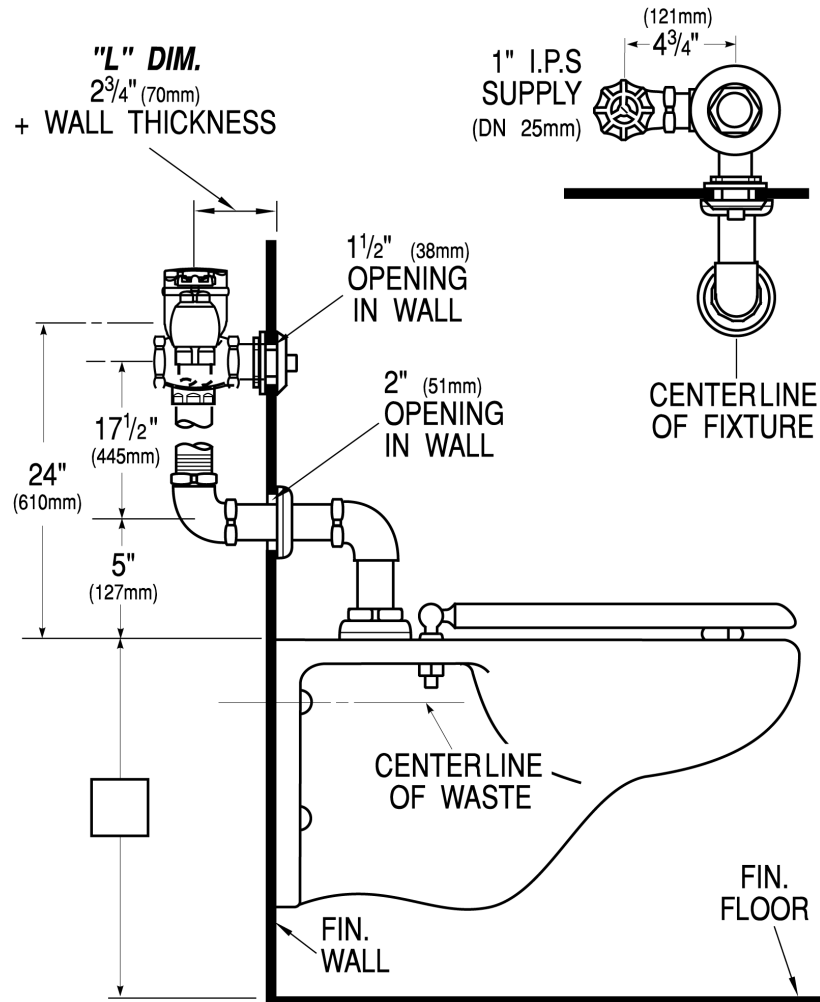

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com