

NÚMERO DE CÓDIGO

3781647

DESCRIPCIÓN

1.28 gpf, Latón Burdo Terminar, Sencillo Vaciar, 2.75 Dimensión L, Sloan® Oculta Manual Sanitario Fluxómetro.


DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Acabado: Latón Burdo
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: No incluido
- Dimensión L: 2 ¾" (70mm) (2-3/4-LDIM)

CARACTERÍSTICAS



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

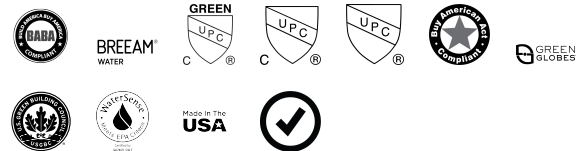

(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Green Globes Water Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Made in the USA, Satisface los Créditos de LEED)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Sloan Concealed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Concealed Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Sloan/Regal ESS Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del SLOAN 150 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

WaterSense compliant when used with a 1.28 gpf (4.8 Lpf) WaterSense fixture

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

