

NÚMERO DE CÓDIGO

3914856

DESCRIPCIÓN

1.28 gpf, Latón Burdo Terminar, Sencillo Vaciar, 2-10.75 Dimensión L,
Royal® Oculta Manual Specialty Sanitario Inodoro Bajo Fluxómetro.

DETALLES


- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Acabado: Latón Burdo
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero
- Dimensiones de pared a centro: 14 ½" (368mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Dimensión L: 2"-10 ¾" (51-273mm)

CARACTERÍSTICAS

- Actuador tipo función Abierta No Sostenida, Apto para Discapacitados (no incluido, ordenar por separado-especificar el tipo de Actuador de la siguiente lista)
 - Boquilla Ajustable de Junta Esmerilada
 - Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua.
 - Manija abierta no sostenida, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua.
 - Diafragma de Sobrepaso de Filtrado Doble
 - Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Perilla
 - Diafragma, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío serán moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas



PREPARACIÓN

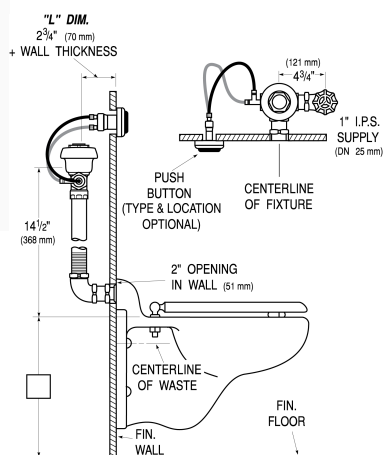

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Satisface los Créditos de LEED)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa).
Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Royal/Regal Series 900 Hydraulic Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- [Series 900 Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Hydraulic Push Button Options](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ROYAL 952 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encuentre un mingitorio compatible](#) para este fluxómetro.

[Encuentre un sanitario compatible](#) para este fluxómetro.

WaterSense compliant when used with a WaterSense compliant fixture

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)