ROYAL 601-1.6-10-3/4-LDIM

NÚMERO DE CÓDIGO

3918018

DESCRIPCIÓN

1.6 gpf, Latón Burdo Terminar, Sencillo Vaciar, 10.75 Dimensión L, Royal® Oculta Manual Specialty Sanitario PWT Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6 gpf (6.0 Lpf)
- Acabado: Latón Burdo
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero
- Dimensiones de pared a centro: 20 ½" (521mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Dimensión L: 10 ¾" (273mm) (10-3/4-LDIM)

CARACTERÍSTICAS

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Botón Metálico Abierto No Sostenido, de Actuación Directa con un Empaque de Manija de Triple Sello
- Rompe-Vacío
- Botón Abierto No Sostenido, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Boquilla ajustable
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1” I.P.S. para Perilla
- Diafragma, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío serán moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Conexión de Descarga en Codo y Acople para Entrada Trasera de 1-1/2" NPT (para conexión en el ramal de tubería — Conexión de Descarga a través de la pared no surtida por Sloan)

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Made in the USA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- Concealed Flushometer Installation Instructions for Stainless Steel Fixtures
- Control Stop Repair and Maintenance Guide
- Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide
- Tail Piece Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ROYAL 601 producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

GARANTÍA

View Warranty Information

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

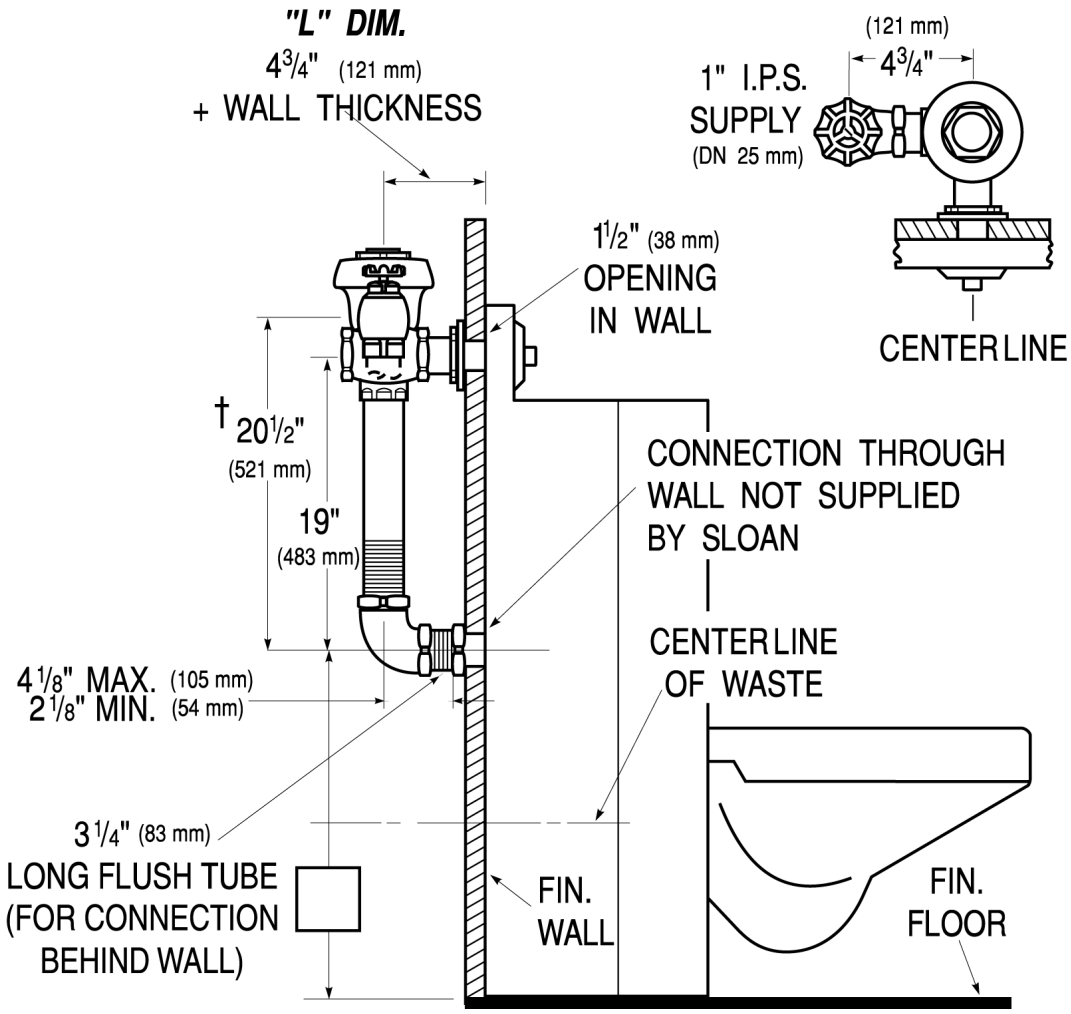

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com