

NÚMERO DE CÓDIGO

2102229

DESCRIPCIÓN

Vitreous China Floor-Mounted Rear Outlet Water Closet.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28–1.6 gpf (4.8–6.0 Lpf)
- El volumen de flujo es determinado por el fluxómetro que se utiliza con el mueble de baño
- Altura de Borde: 16 ½" (419mm)
- Dimensiones Nominales: 26 ¾" x 14" x 16 ½" (679 x 356 x 419mm)

CARACTERÍSTICAS

- White Vitreous China
- Universal model works with Sloan flushometers from 1.1 to 1.6 gpf
- Elongated bowl
- Floor mounted, rear outlet
- Water spot area: 10¼" x 8" (26 cm x 24 cm)
- 1½" I.P.S. top spud inlet
- 2⅝" fully glazed trapway
- Syphonjet flushing achieves up to 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
- Closet bolts and caps included
- Toilet seat not included

ASIENTOS RECOMENDADOS

- Bemis - 1955CT/1955SSCT y 2155CT/2155SSCT
- Church - 295CT/295SSCT y 2155CT/2155SSCT

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA DE PLOMERÍA

- Presión de Flujo Mínima: 25 PSI (172 kPa)
- Máxima Presión Estática: 80 PSI (552 kPa)

DESCARGAS

- [HET ST-2229 Series Installation Instructions](#)
- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, EPD, HPD, Listado por WaterSense, Satisface los Créditos de LEED, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Todas las dimensiones de porcelana que se muestran en estos dibujos son nominales y no a escala. Las dimensiones pueden variar dentro de las tolerancias establecidas en el estándar ASME A112.19.2/CSA B45.1 vigente. Es importante tener esto en cuenta al planear las disposiciones de preparación y plomería

[Encontrar un fluxómetro compatible](#) para este sanitario.

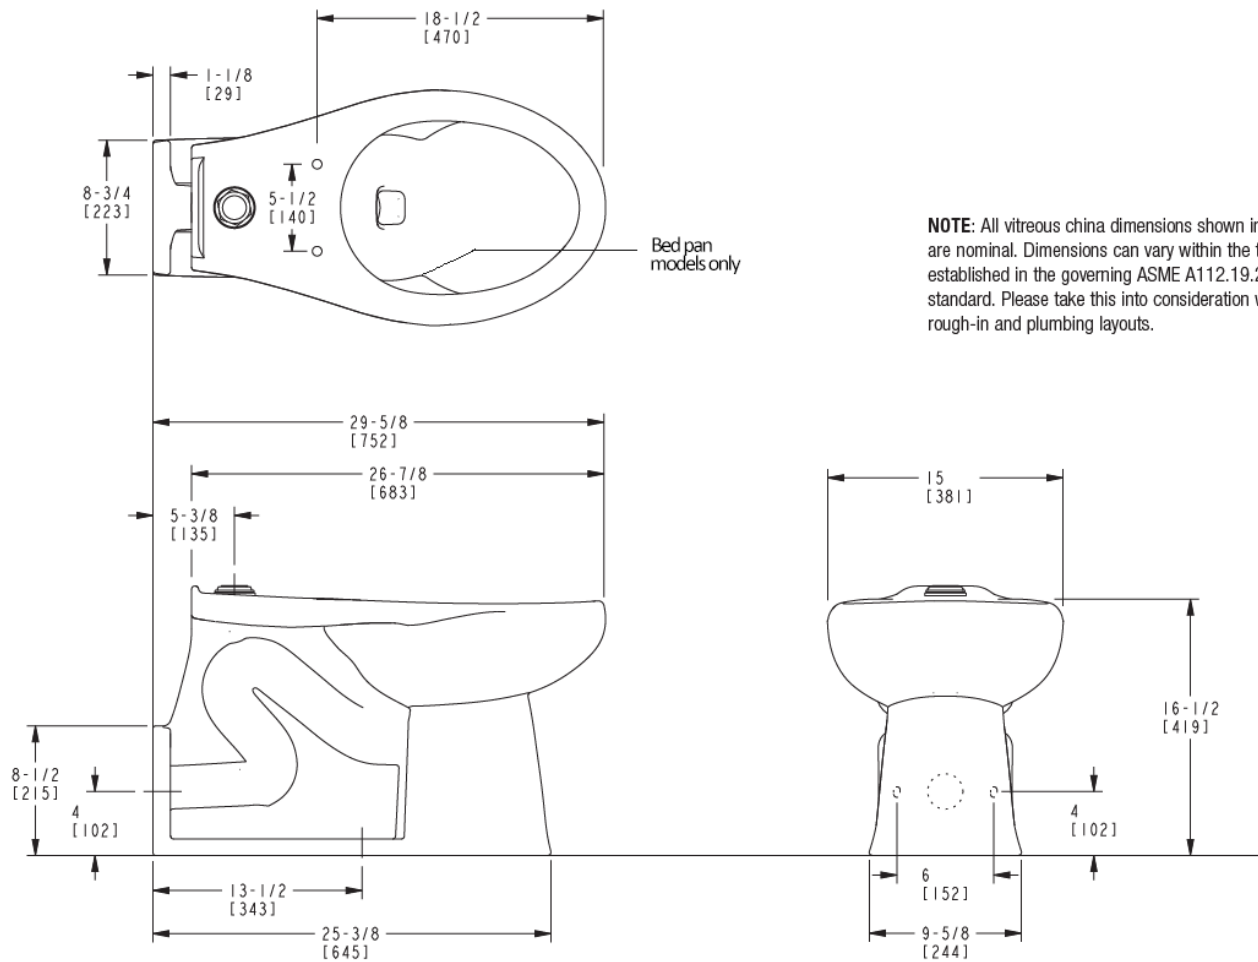
WaterSense compliant when used with a WaterSense compliant flushometer

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN


Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com