

NÚMERO DE CÓDIGO

3315353BT

DESCRIPCIÓN

4" Placa de Montaje, Baterías Suministro de Energía, Back-Check en Te, Cromo Pulido Terminar, 0.5 gpm, Multi-Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Grifo inteligente, Optima® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Bajo Cuerpo Llave.

DETALLES

- Flow Rate: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Spray Type: Multi-Laminar (MLM)
- Sensor Type: Infrarrojo
- Mounting Type: Juego Centrado 4"
- Mounting Size: 4" Centerset, (3-hole) 1-1/4" to 1-1/2"
- Trim Plate: 4" (102mm) (4)
- Power Supply: Baterías (BAT)
- Temperature Mixer: Back-Check en Te (TEE)
- Finish: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- Factory Default Gallons per Cycle: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Commercial Grade Faucet, ADA Compliant, Cast Brass Spout, Quick Connect Fittings, Integrated Water Shut-off, Wireless Settings Adjustment, On-demand or Metered activation, Hygienic Line Flush, Water Usage and Battery Strength Reporting, Self-adapting Sensor

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


- Battery Life: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Sensor Range: 8" - 10" (203 - 254mm)
- Timeout Adjustment Settings: 30s

VIDEOS

- ▶ Sloan Connect App®
- ▶ Sloan Optima Below Deck Faucet

DESCARGAS

- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [ETF-660/EBF-665 Below Deck Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

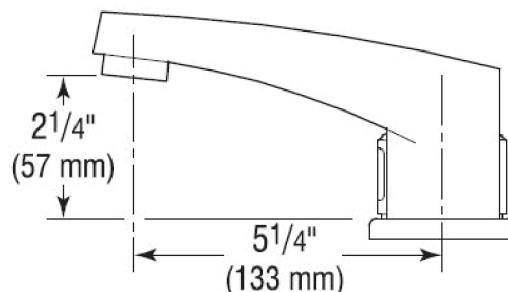

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Cumplen con la Ley ADA, Cumple con ASME A112.18.1 , Cumple con CEC, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con Bajo Plomo de UPC, cUPC Low Lead Compliant, EPD, GPC de 0.25 o menos, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Faucet shall include cast brass body, quick-connect fittings, twist-off/shut-off solenoid assembly, removable battery cartridge, flexible power supply and allow adjustment of settings wirelessly via Apple or Android smartphones.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EBF-665 producto? [Ver la hoja de](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

especificaciones generales con todas las opciones.


Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.

Encontrar un lavabo compatible para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

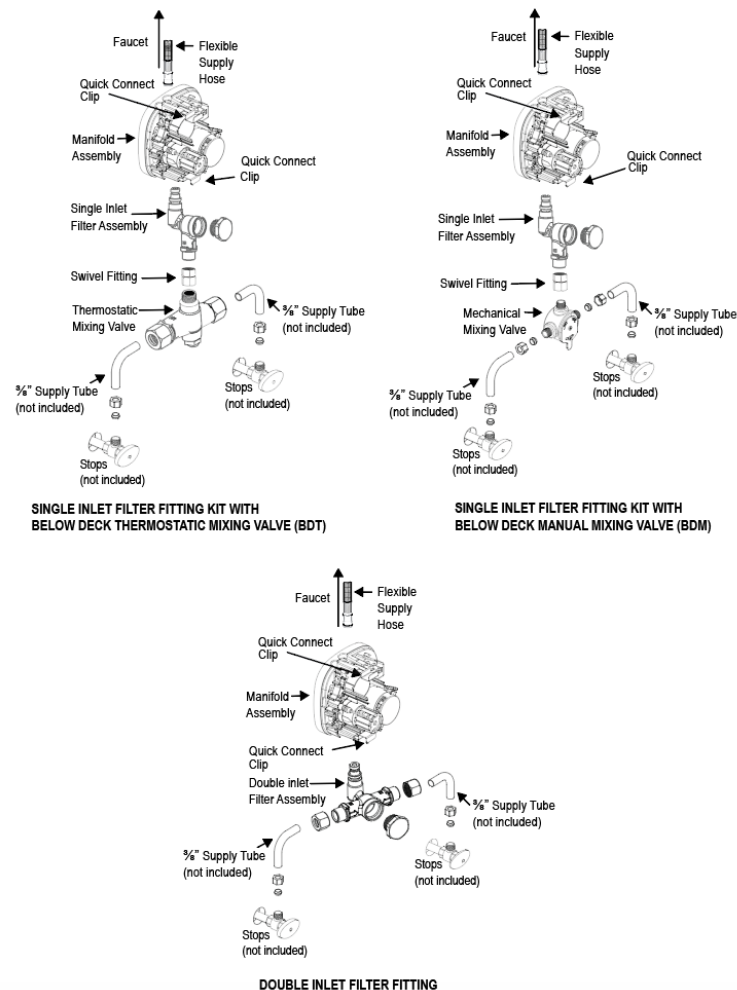

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com