

NÚMERO DE CÓDIGO

3365389BT

DESCRIPCIÓN

Bluetooth, 4" Trim Plate, Box Transformer Power Supply, Above Deck Mixer, Polished Chrome Finish, 0.5 gpm, Multi-Laminar Spray, Infrared Sensor, Optima® Cableado-Energizado Cubierta-Montado Bajo Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrared
- Tipo de Montaje: 4" Centerset
- Mounting Size: 4" Centerset, (3-hole) 1-1/4" to 1-1/2"
- Placa de Montaje: 4" (102mm) (4)
- Suministro de Energía: Box Transformer (BOX)
- Mezcladora de Temperatura: Above Deck Mixer (ADM)
- Acabado: Polished Chrome (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

ADA Compliant, Water Usage and Battery Strength Reporting, Wireless Settings Adjustment, Commercial Grade Faucet, Integrated Water Shut-off, Hygienic Line Flush, On-demand or Metered Activation, Self-adapting Sensor, Cast Brass Spout, Quick Connect Fittings

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 8" - 10" (203-254mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Adaptador de enchufe 6VDC (incluido con los modelos PLG), 0362006
- Kit adaptador adaptado de 6VDC (hasta 6 unidades) (se vende por separado), 0362035*
- 24VAC Transformer de caja (incluido con los modelos de caja), 0345370PK

* al convertir unidades a cableados con batería de respaldo

VIDEOS


- ▶ Sloan Connect App®
- ▶ Sloan Optima Below Deck Faucet

DESCARGAS

- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [ETF-660/EBF-665 Below Deck Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)



Variations not shown: Above Deck Mixer with 4" Trim Plate

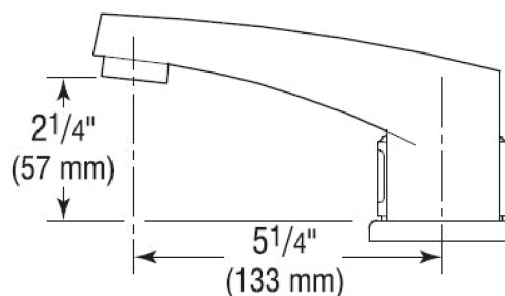

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Cumplen con la Ley ADA, Cumple con ASME A112.18.1 , Cumple con CALGreen , Cumple con CEC, Certificado por cUPC, Certificado por UL, Certificado por UPC, Cumple con Bajo Plomo de UPC, cUPC Low Lead Compliant, EPD, GPC de 0.25 o menos, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Faucet shall include cast brass body, quick-connect fittings, twist-off/shut-off solenoid assembly, removable battery cartridge, flexible power supply and allow adjustment of settings wirelessly via Apple or Android smartphones.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ETF-660 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.](#)

[Encontrar un lavabo compatible para esta llave.](#)


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)


PREPARACIÓN

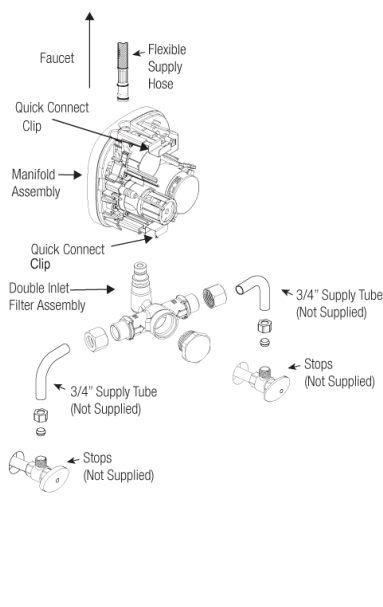

Double Inlet Filter Fitting

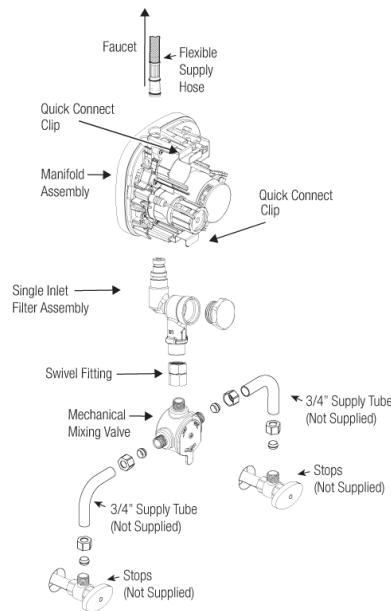

Single Inlet Filter Fitting Kit with Below Deck Manual Mixing Valve (BDM)

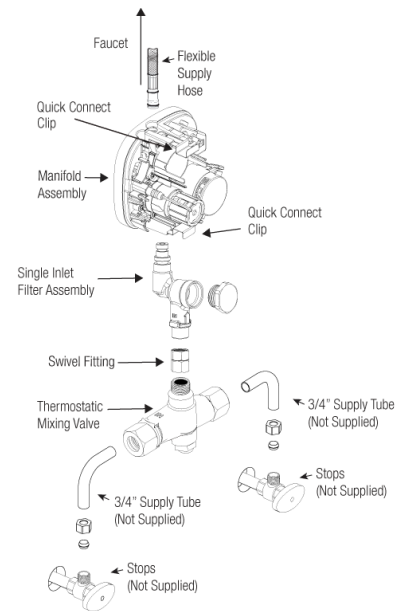

Single Inlet Filter Fitting Kit with Below Deck Thermostatic Mixing Valve (BDT)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com